
INSTALLATION MANUAL - *GUIDE D'INSTALLATION*

N011

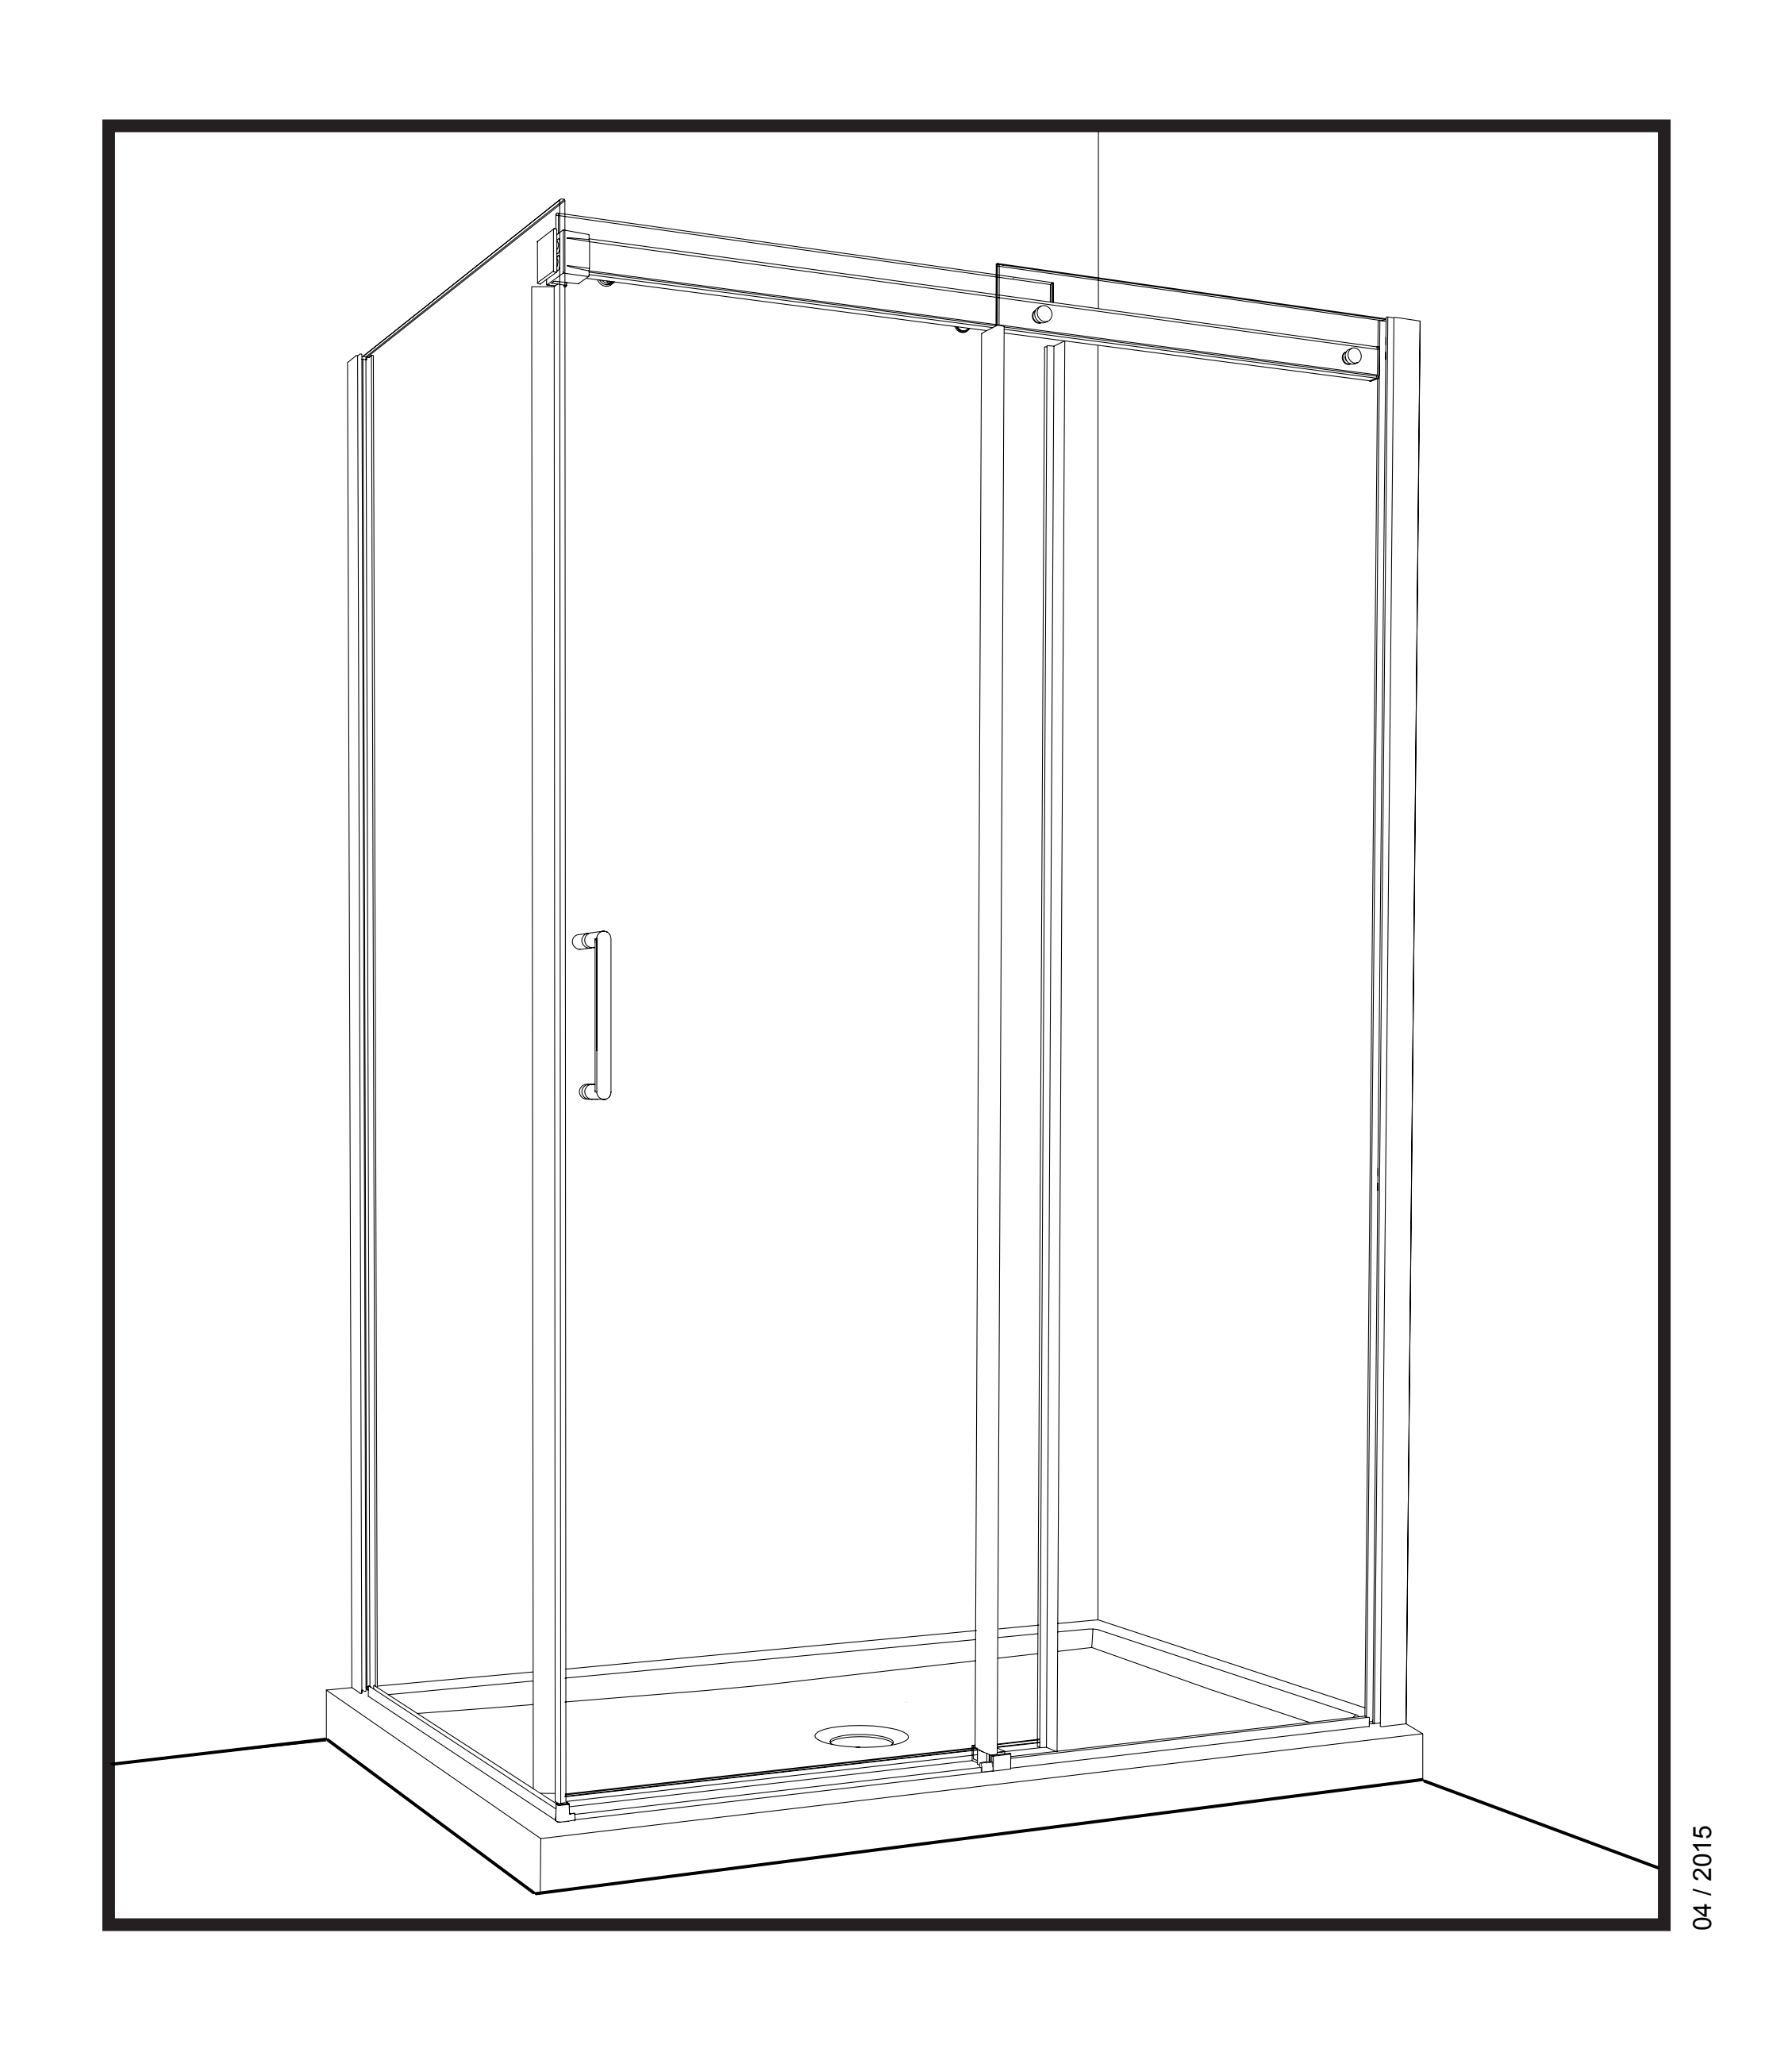

04 / 2015

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.



GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- *Lire attentivement et complètement le manuel d’installation avant de procéder.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l’installation.*

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- *Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.*
- *Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.*


NOTE

- *Calfeutrage: aucun scellant n’est nécessaire à l’intérieur de la douche.*
- *Certains modèles sont dotés de joints d’étanchéité clairs.*

L’ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- *Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d’instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d’eau et un détergent doux pour conserver l’aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.*
- *Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.*


TOOLS REQUIRED / *OUTILS REQUIS*

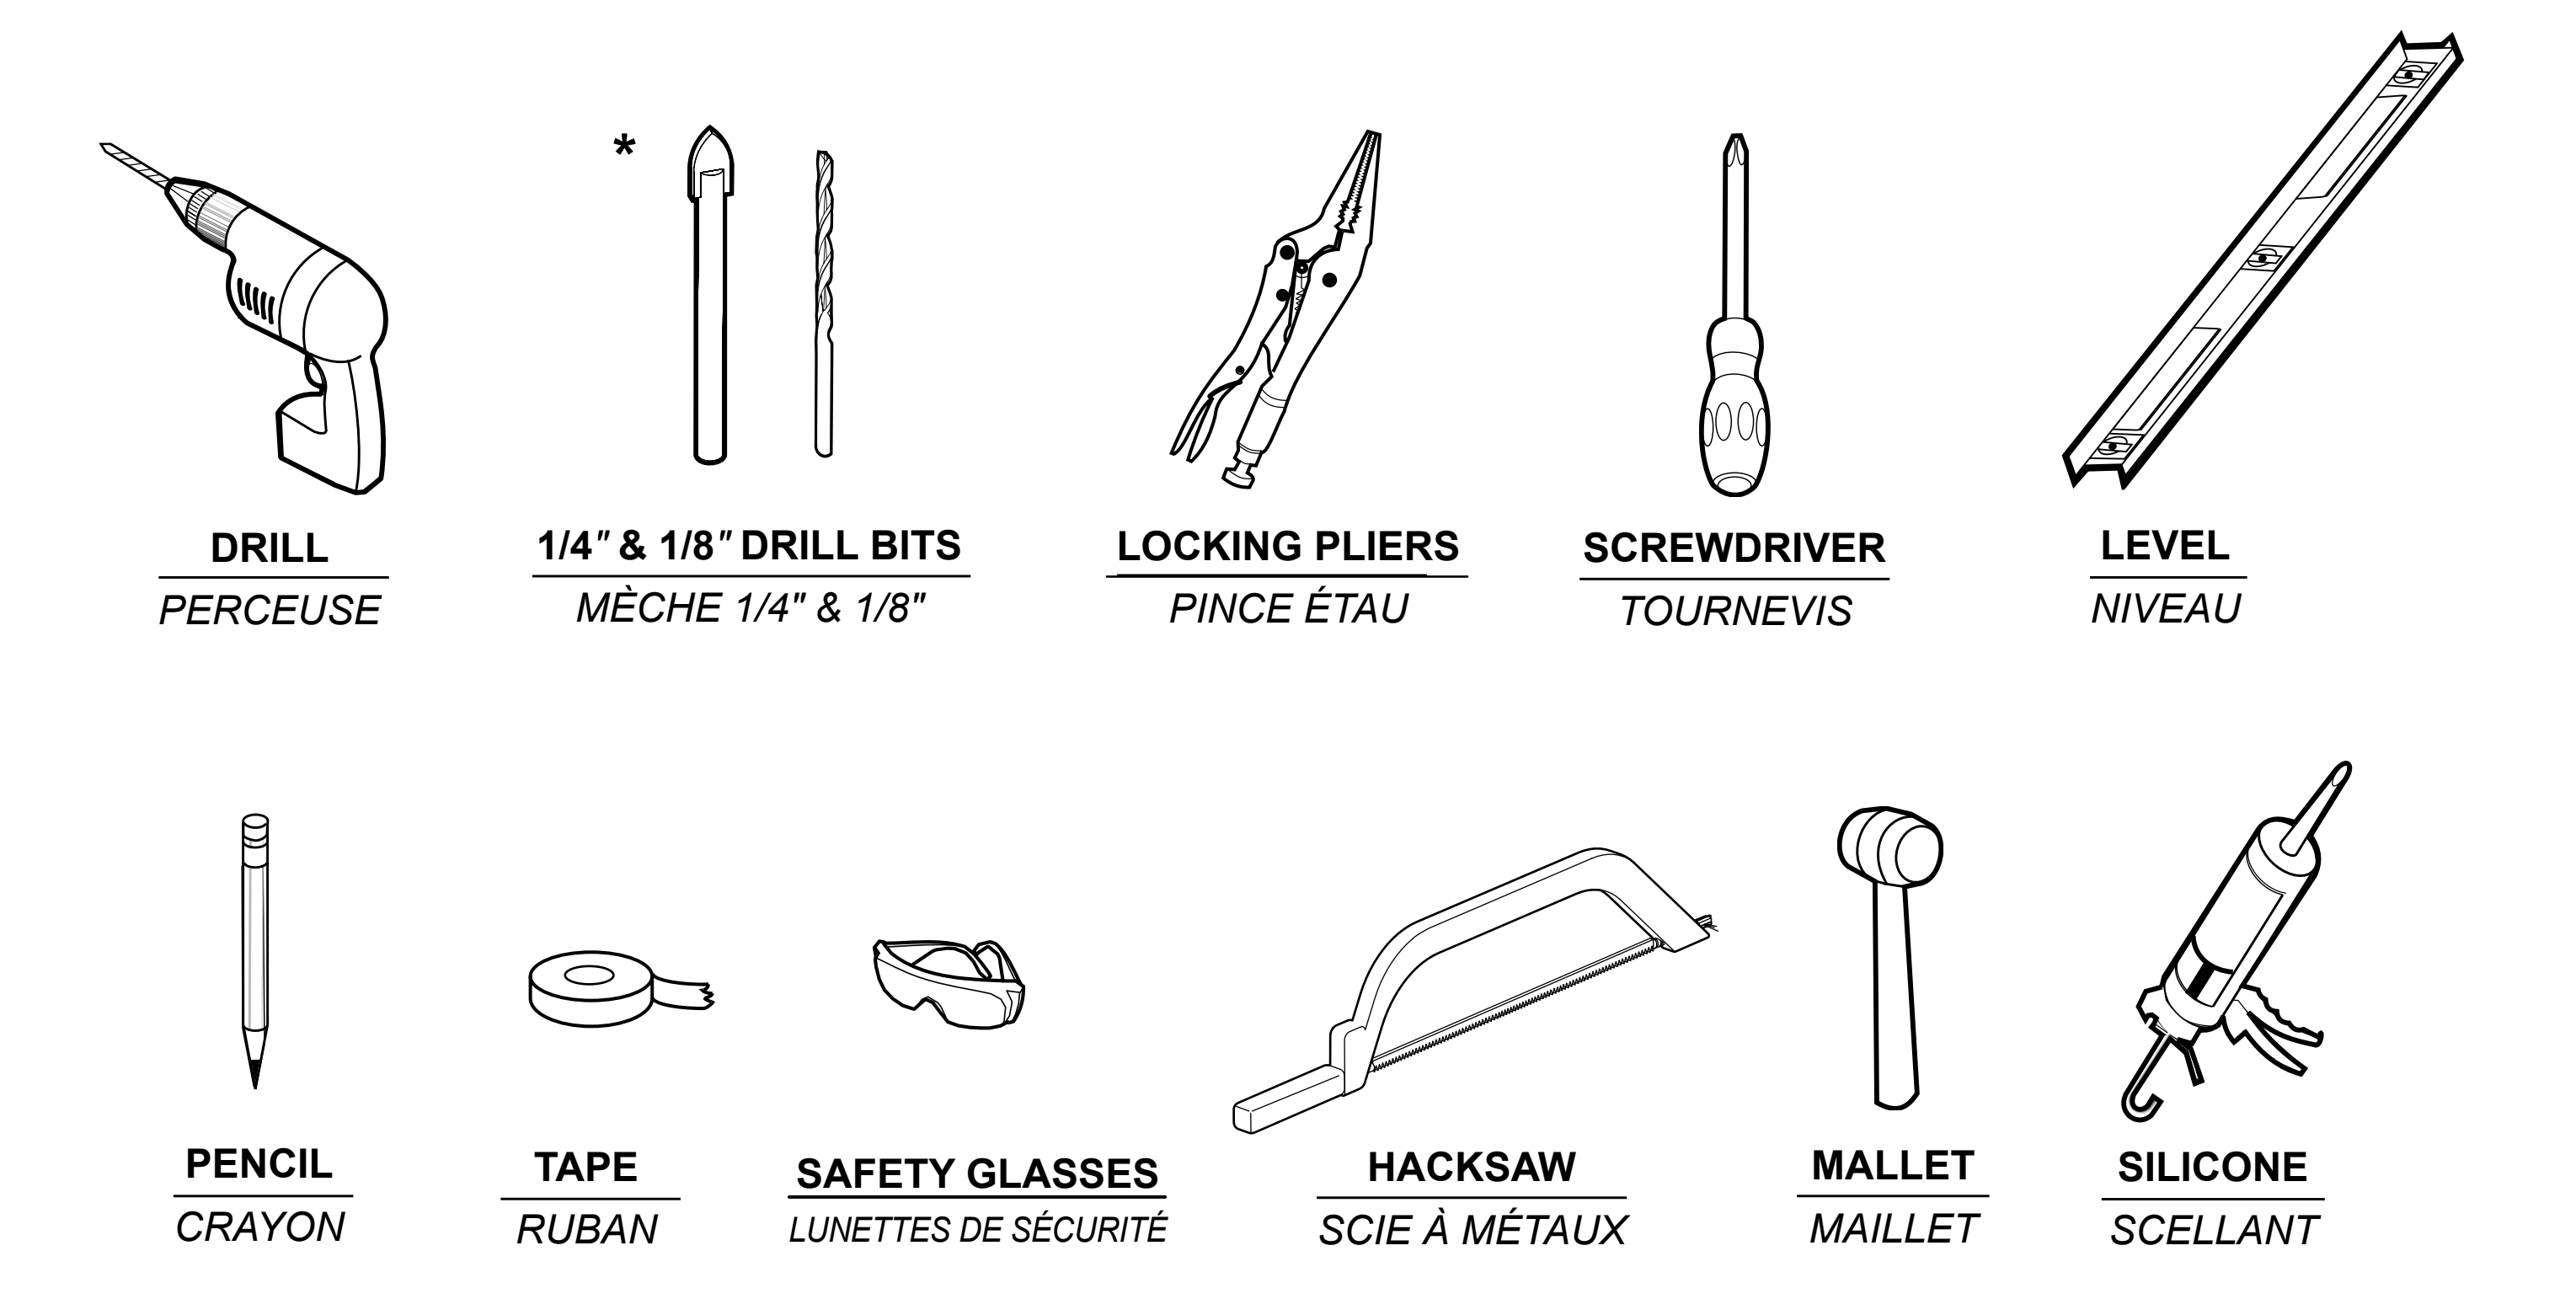

*** Use a ¼″ drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles**

* *Utiliser une mèche de ¼" destiné à céramique lors du perçage des tuiles en céramique.*

POSSIBLE CONFIGURATIONS / *CONFIGURATIONS POSSIBLES*

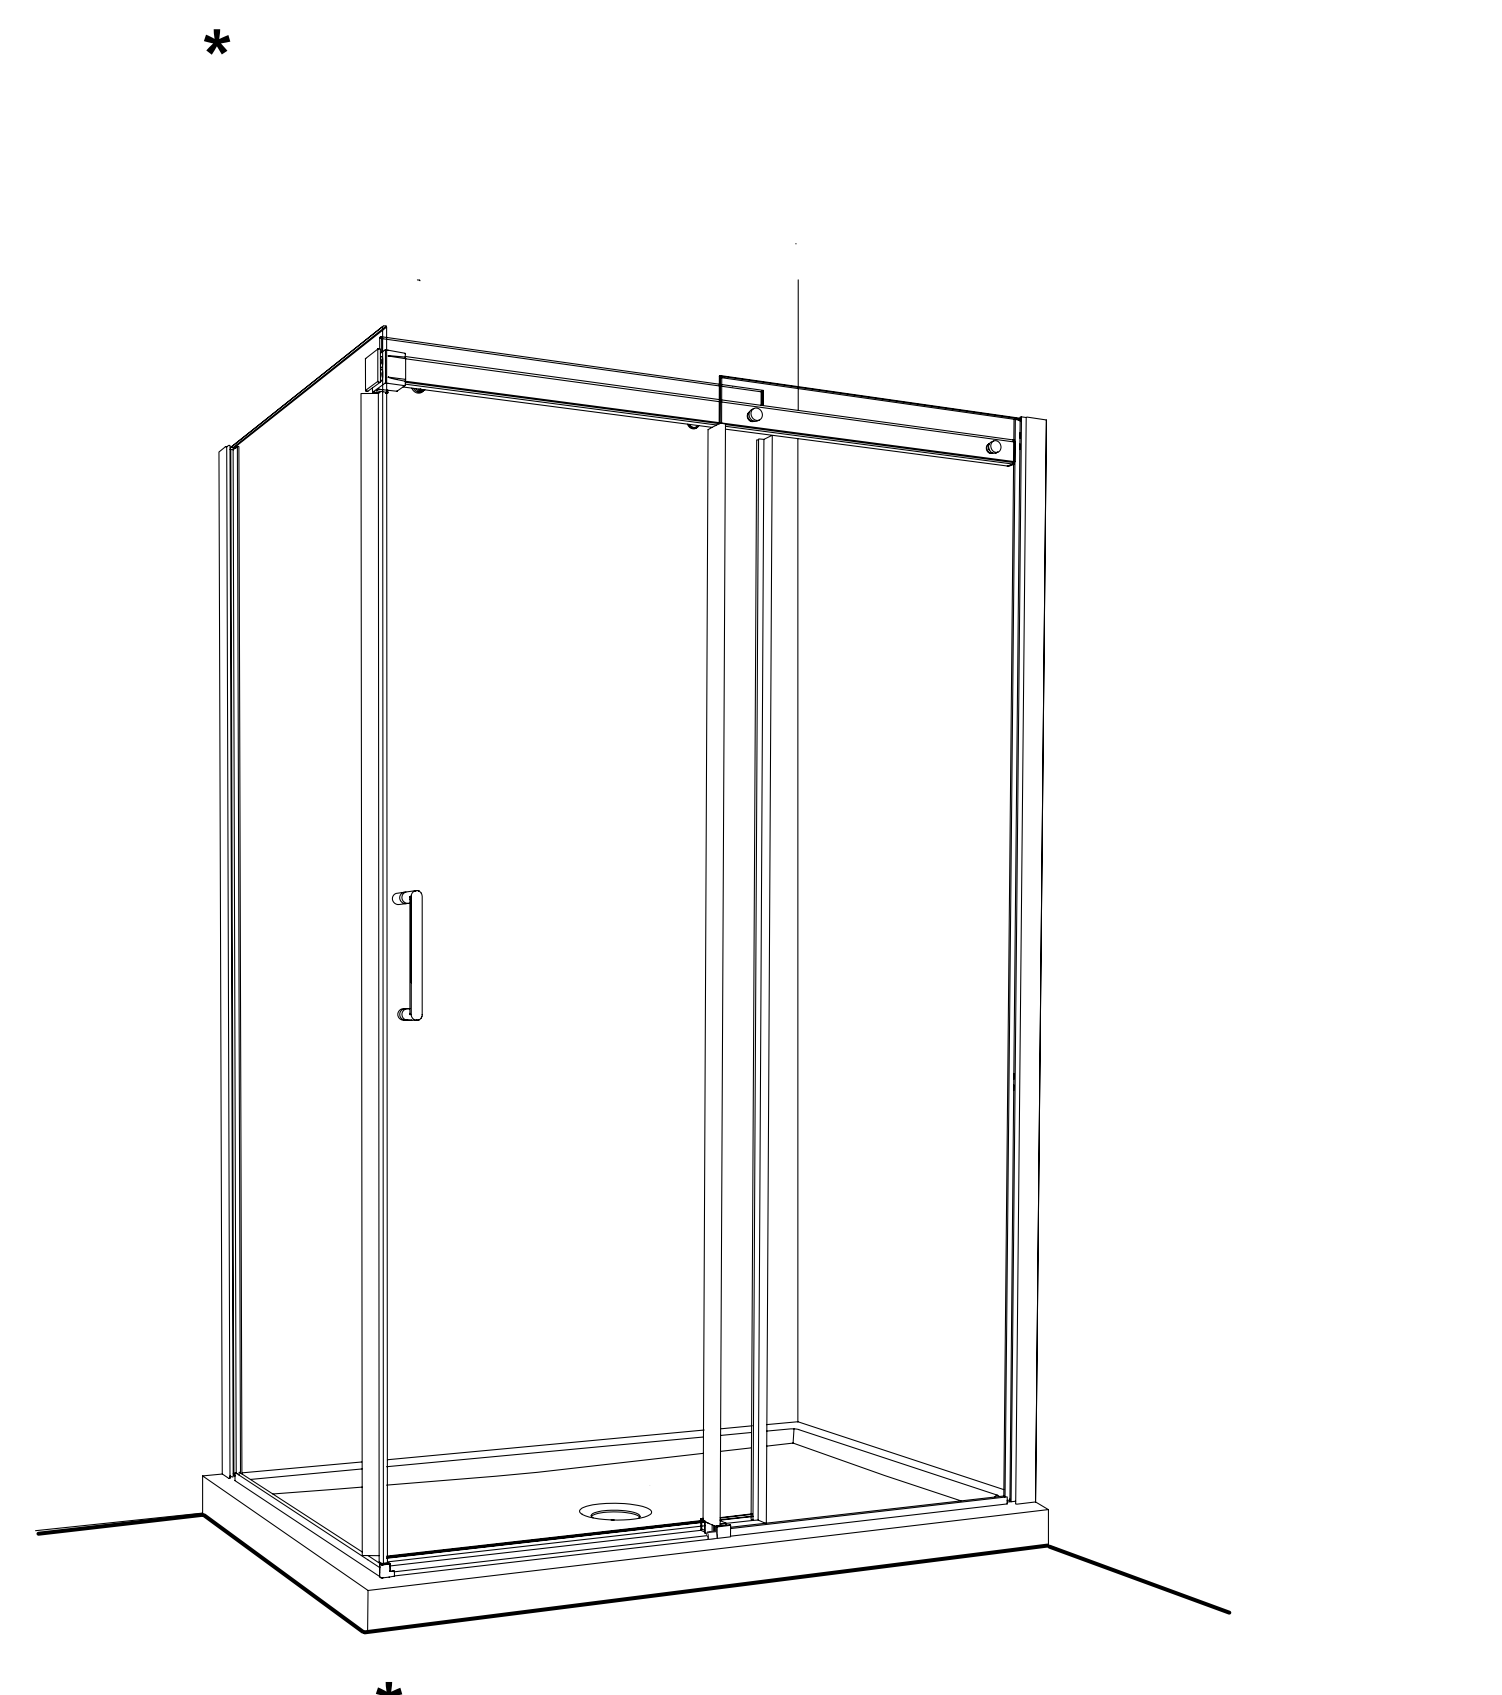




*** This configuration is illustrated in this manual.**

* *Cette configuration est illustrée dans ce manuel.*


PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*

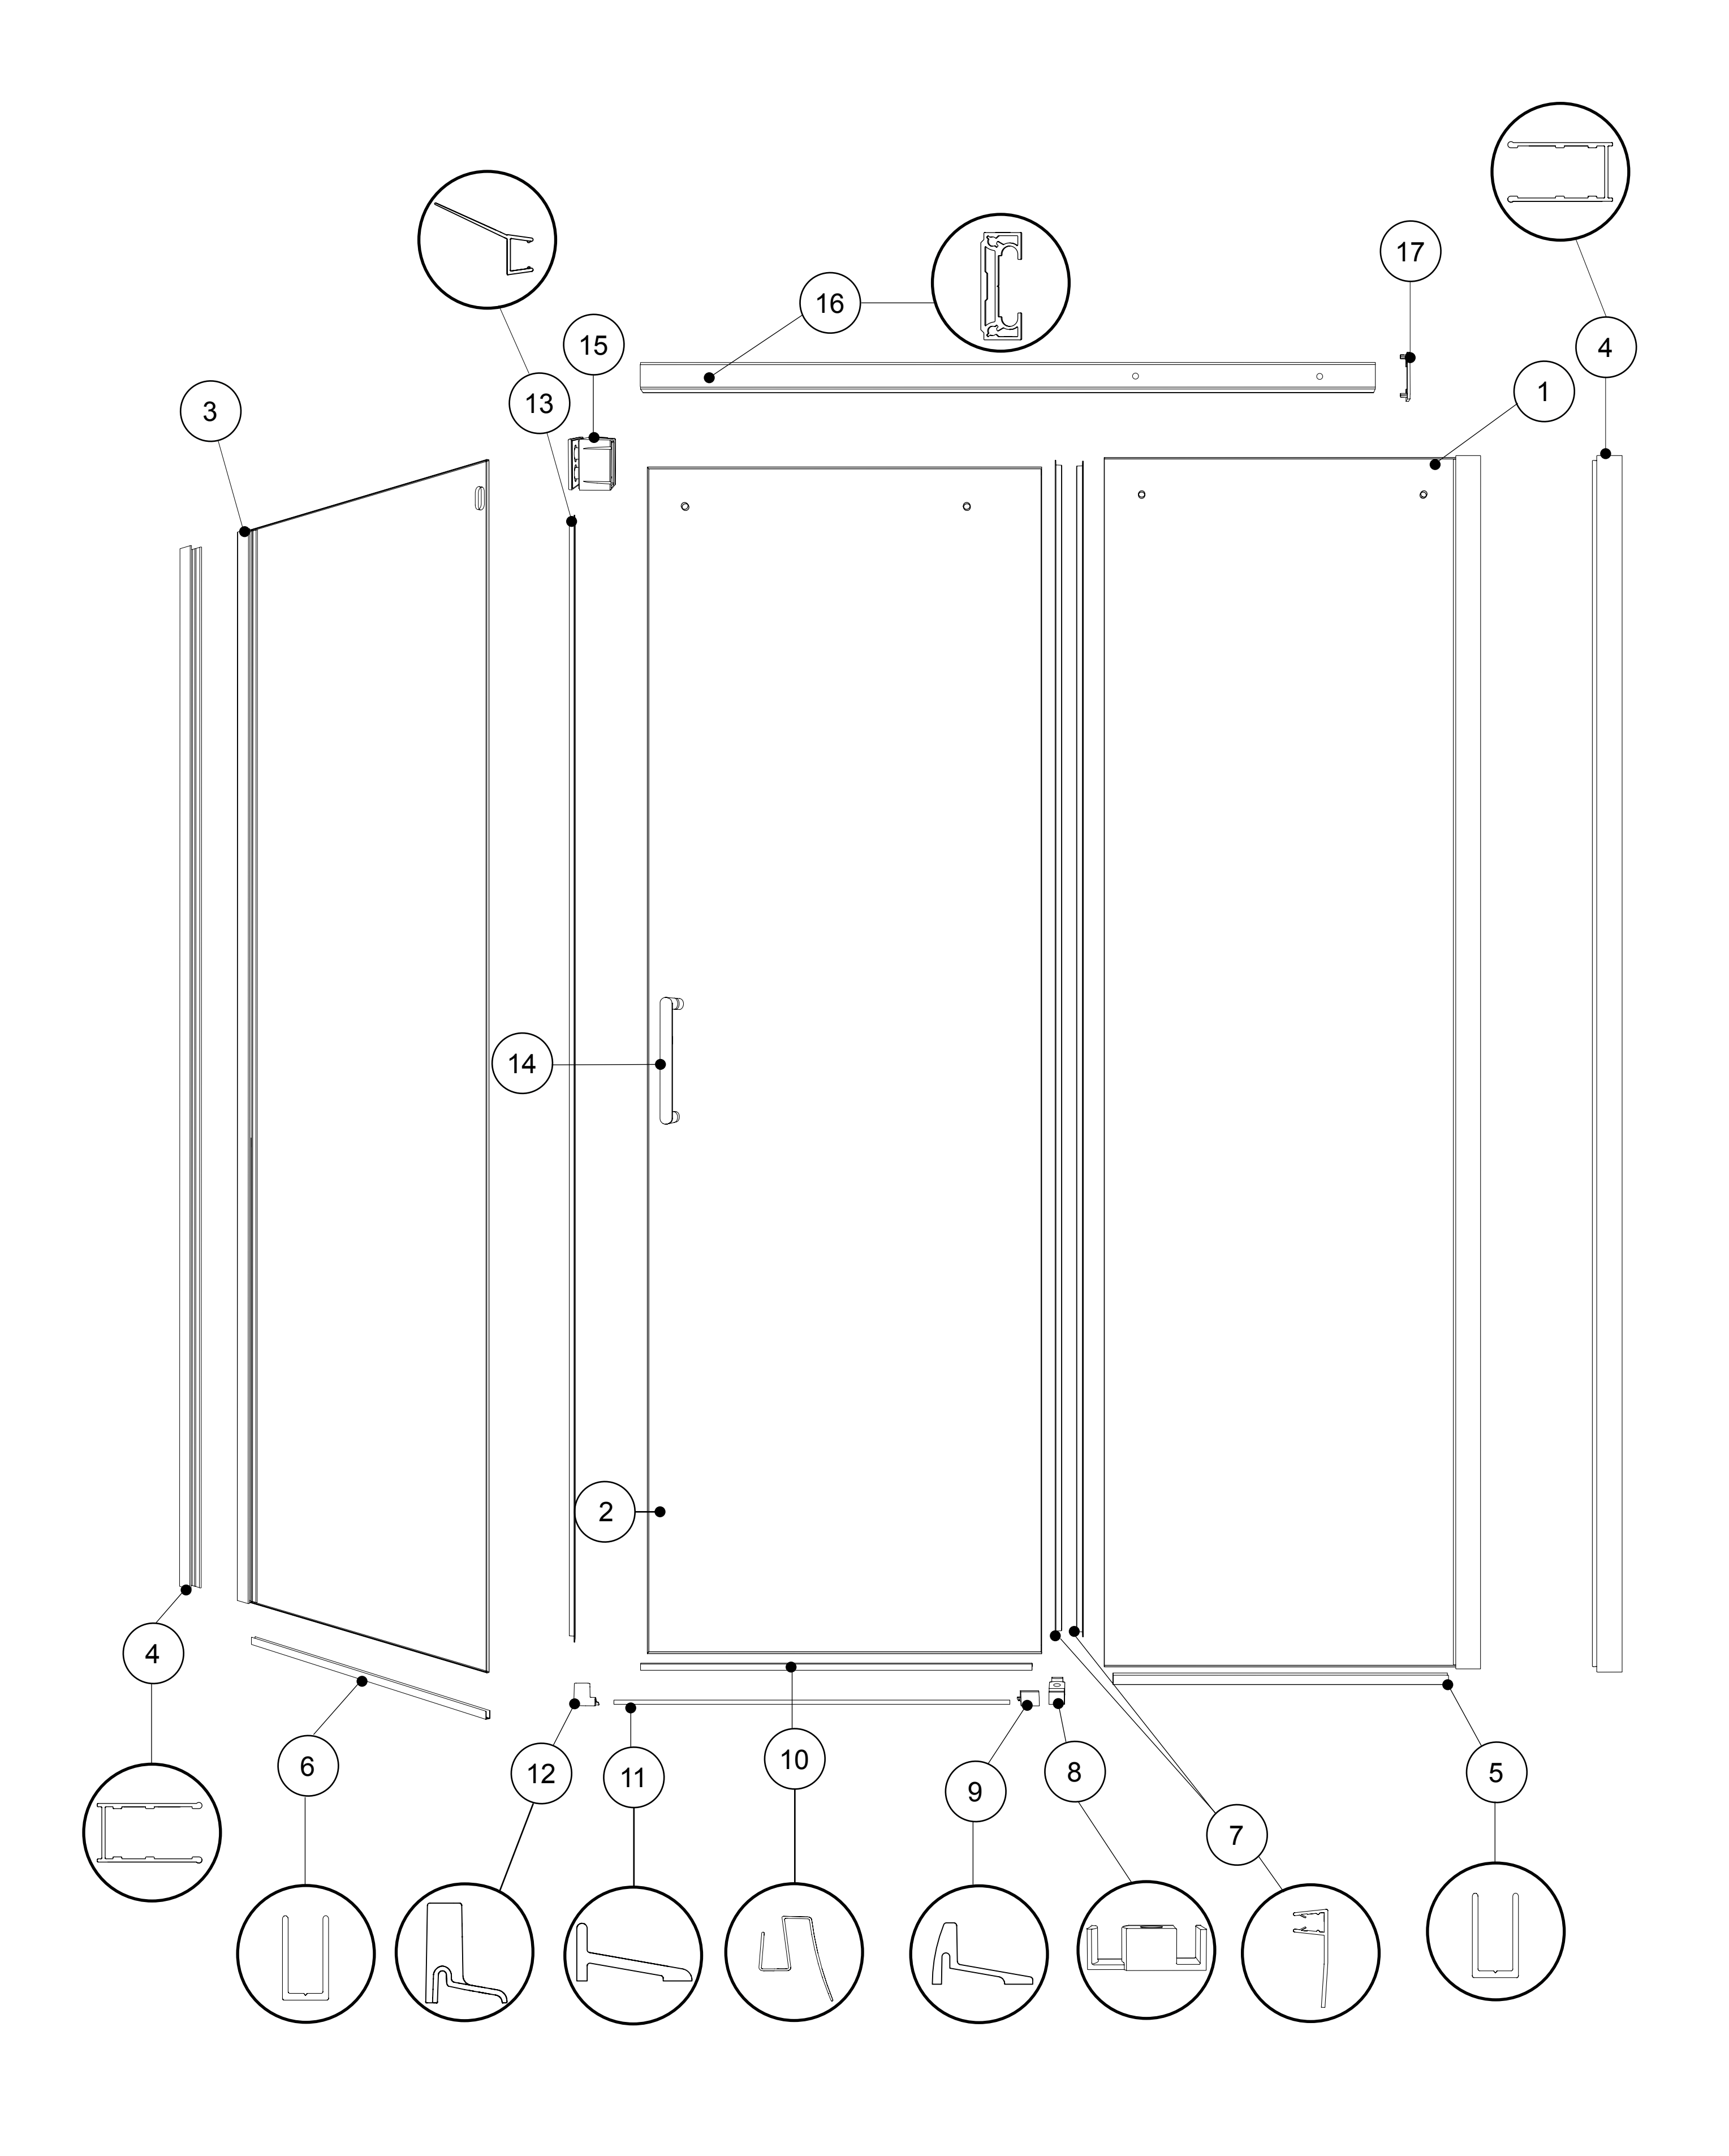

HARDWARE LISTING / *LISTE DE QUINCAILLERIE*


ITEM	PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*	QTY
1	**FIXED PANEL** / *PANNEAU FIXE*	1
2	**DOOR PANEL** / *PANNEAU DE PORTE*	1
3	**RETURN PANNEL** / *PANNEAU DE RETOUR*	1
4	**WALL JAMB** / *JAMBAGE*	2
5	**U-CHANNEL FOR RETURN PANEL** / *PROFILÉ EN «U» POUR PANNEAU DE RETOUR*	1
6	**U-CHANNEL FOR FIXED PANEL** / *PROFILÉ EN «U» POUR PANNEAU FIXE*	1
7	**SIDE GASKET** / *JOINT LATÉRAL DE LA PORTE*	2
8	**BOTTOM GUIDE** / *GUIDE INFÉRIEUR*	1
9	**THRESHOLD ANCHOR** / *L'ANCRAGE DU SEUIL*	1
10	**BOTTOM DOOR GASKET** / *JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE*	1
11	**THRESHOLD** / *SEUIL*	1
12	**THRESHOLD ANCHOR** / *L'ANCRAGE DU SEUIL*	2
13	**SIDE DOOR GASKET** / *JOINT LATÉRAL DE LA PORTE*	1
14	**DOOR HANDLE** / *POIGNÉE DE PORTE*	1
15	**WALL MOUNT BRACKET** / *SUPPORT MURAL*	1
16	**RUNNING RAIL** / *BARRE DE ROULEMENT*	1
17	**RAIL CAP** / *CAPUCHON DE RAIL*	1
ITEM	**HARDWARE LISTING** / *LISTE DE QUINCAILLERIE*	**QTY**
18	**WALL PLUG** / *CHEVILLE*	8
19	**CLEAR SETTING BLOCK (1/16")** / *BLOC À NIVEAU TRANSPARENT (1/16")*	4
20	**CLEAR SETTING BLOCK (1/8")** / *BLOC À NIVEAU TRANSPARENT (1/8")*	4
21	**SLEEVE** / *MANCHE*	2
22	**WHEEL** / *ROULETTE*	2
23	**WHEEL CAP** / *CAPUCHON DE ROULETTE*	2
24	**FASTENER** / *FIXATION DE VERRE*	2
25	**KEY** / *CLÉ*	1
26	**PAN HEAD SCREW** / *VIS À TÊTE PAN*	7
27	**SCREW** / *VIS*	2
28	**PAN SELF-DRILLING SCREW** / *VIS PAN AUTO-PERÇANTE*	6
29	**SCREW CAP** / *CAPUCHON DU VIS*	6
30	**BOTTOM GUIDE CAP** / *CAPUCHON DU GUIDE INFÉRIEUR*	1
31	**BACK SCREW CAP** / *L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS*	6

PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*

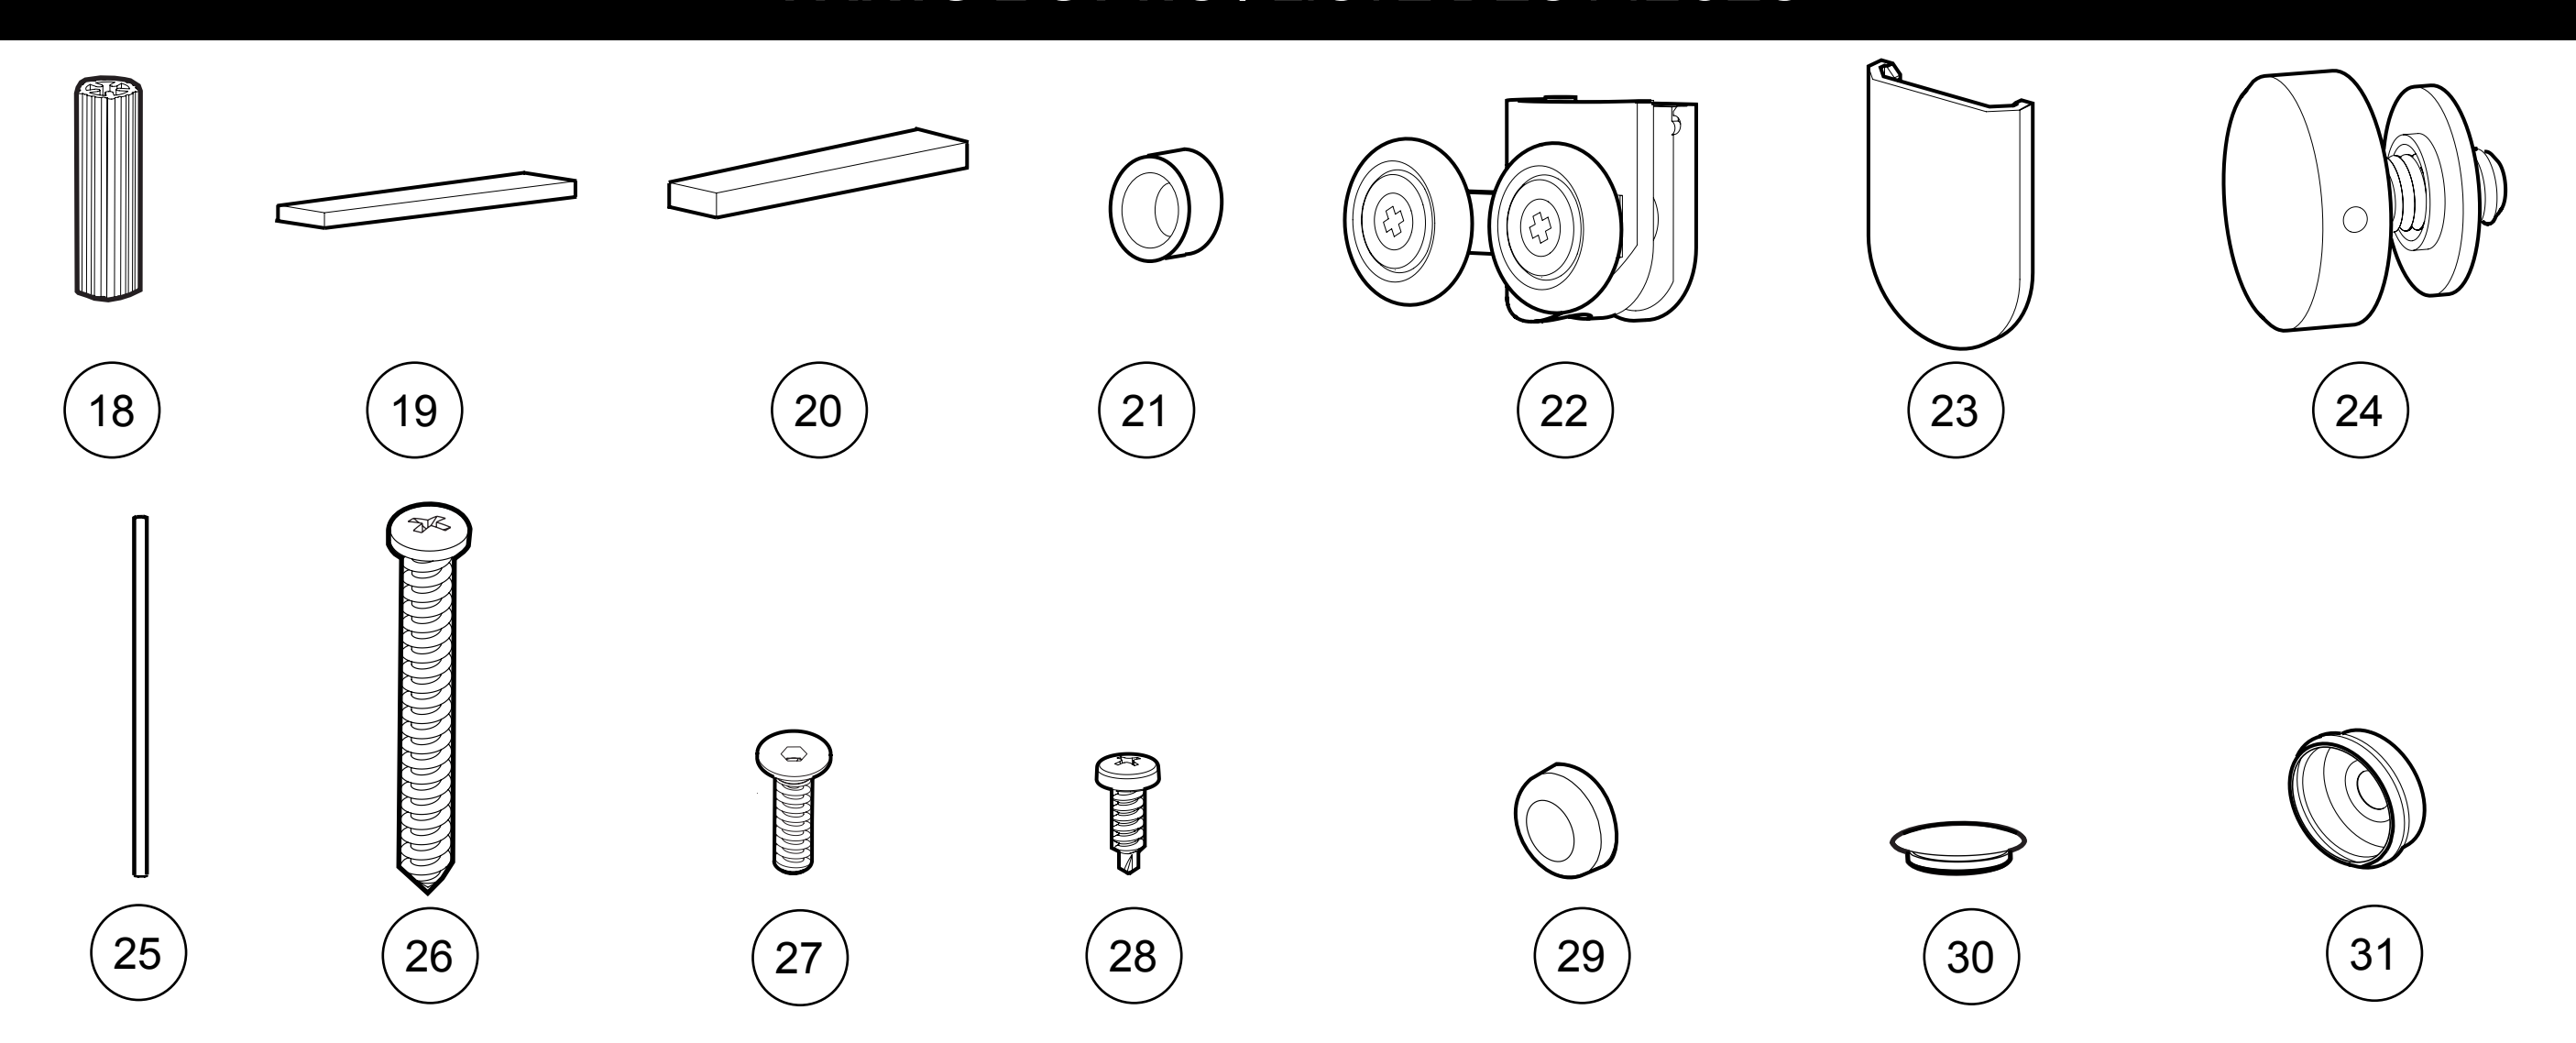

1 MARK THE UNIT PLACEMENT PARAMETERS / *MARQUER LES PARAMÈTRES DE PLACEMENT L'UNITE*

MODEL / **MODÈLE**	**DIM A =** FRONT OPENING / *OUVERTURE DU DEVANT*		**DIM B =** SIDE OPENING / *OUVERTURE DU CÔTÉ*	
	MIN	**MAX**	**MIN**	**MAX**
4832	45 " 114 cm	48 " 122 cm	29 " 74 cm	29 $^1/_2$ " 75 cm
4836	45 " 114 cm	48 " 122 cm	33 " 84 cm	33 $^1/_2$ " 85 cm
6032	57 " 145 cm	60 " 152 cm	29 " 74 cm	29 $^1/_2$ " 75 cm
6036	57 " 145 cm	60 " 152 cm	33 " 84 cm	33 $^1/_2$ " 85 cm

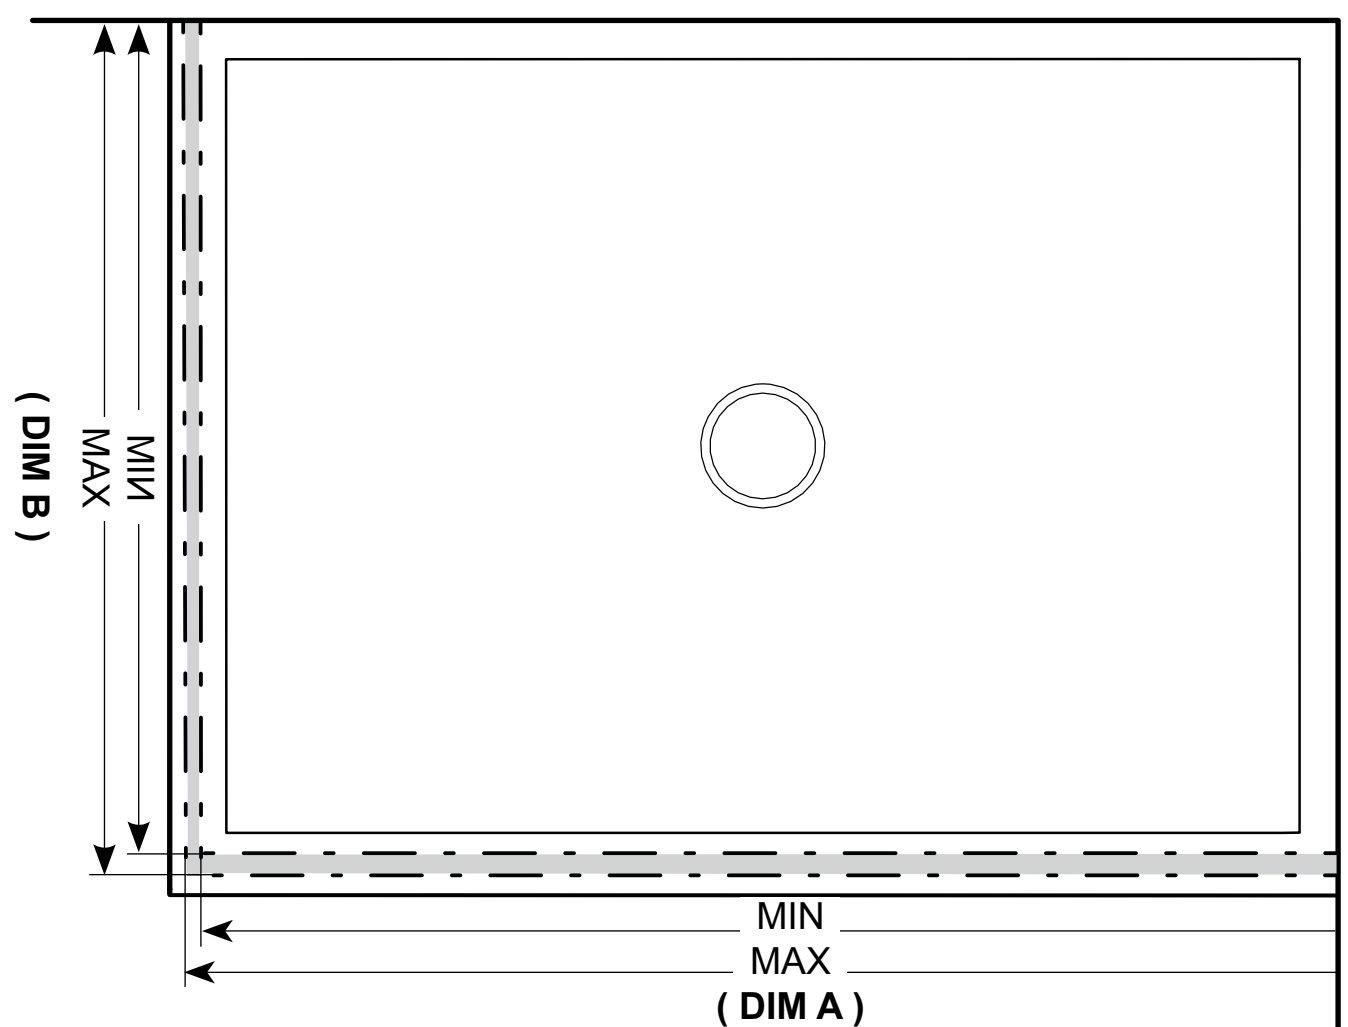



THE INSTALLATION SHOWN IS BASED ON PLUMB FINISHED WALLS AND A LEVELLED BASE. IF THESE CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE ADJUST ACCORDINGLY.

L'INSTALLATION ILLUSTRÉE EST BASÉE SUR DES MURS FINIS D'APLOMB ET UNE BASE DE DOUCHE NIVELÉE. SI CES CONDITIONS NE SONT PAS PRÉSENTES, VEUILLEZ AJUSTER EN CONSÉQUENCE.

2 MARK THE PLACEMENT LINE FOR THE RETURN PANEL WALL JAMB ON BASE

MARQUER LA LIGNE DE PLACEMENT POUR LE JAMBAGE DU PANNEAU DE RETOUR SUR LA BASE


3 PLACE THE BOTTOM GUIDE ON THE BASE / *PLACER LE GUIDE INFÉRIEUR SUR LA BASE*

SIDE VIEW / *VUE LATÉRALE*

The bottom guide can hang off the base as long as it can be well fastened and is towards the inside of the shower.

Le guide inférieur peut dépasser la base en autant qu'il puisse être bien fixé et vers l'intérieur de la douche.

4 MARK THE PLACEMENT LINE FOR THE FIXED PANEL WALL JAMB ON BASE
MARQUER LA LIGNE DE PLACEMENT POUR LE JAMBAGE DU PANNEAU FIXE SUR LA BASE

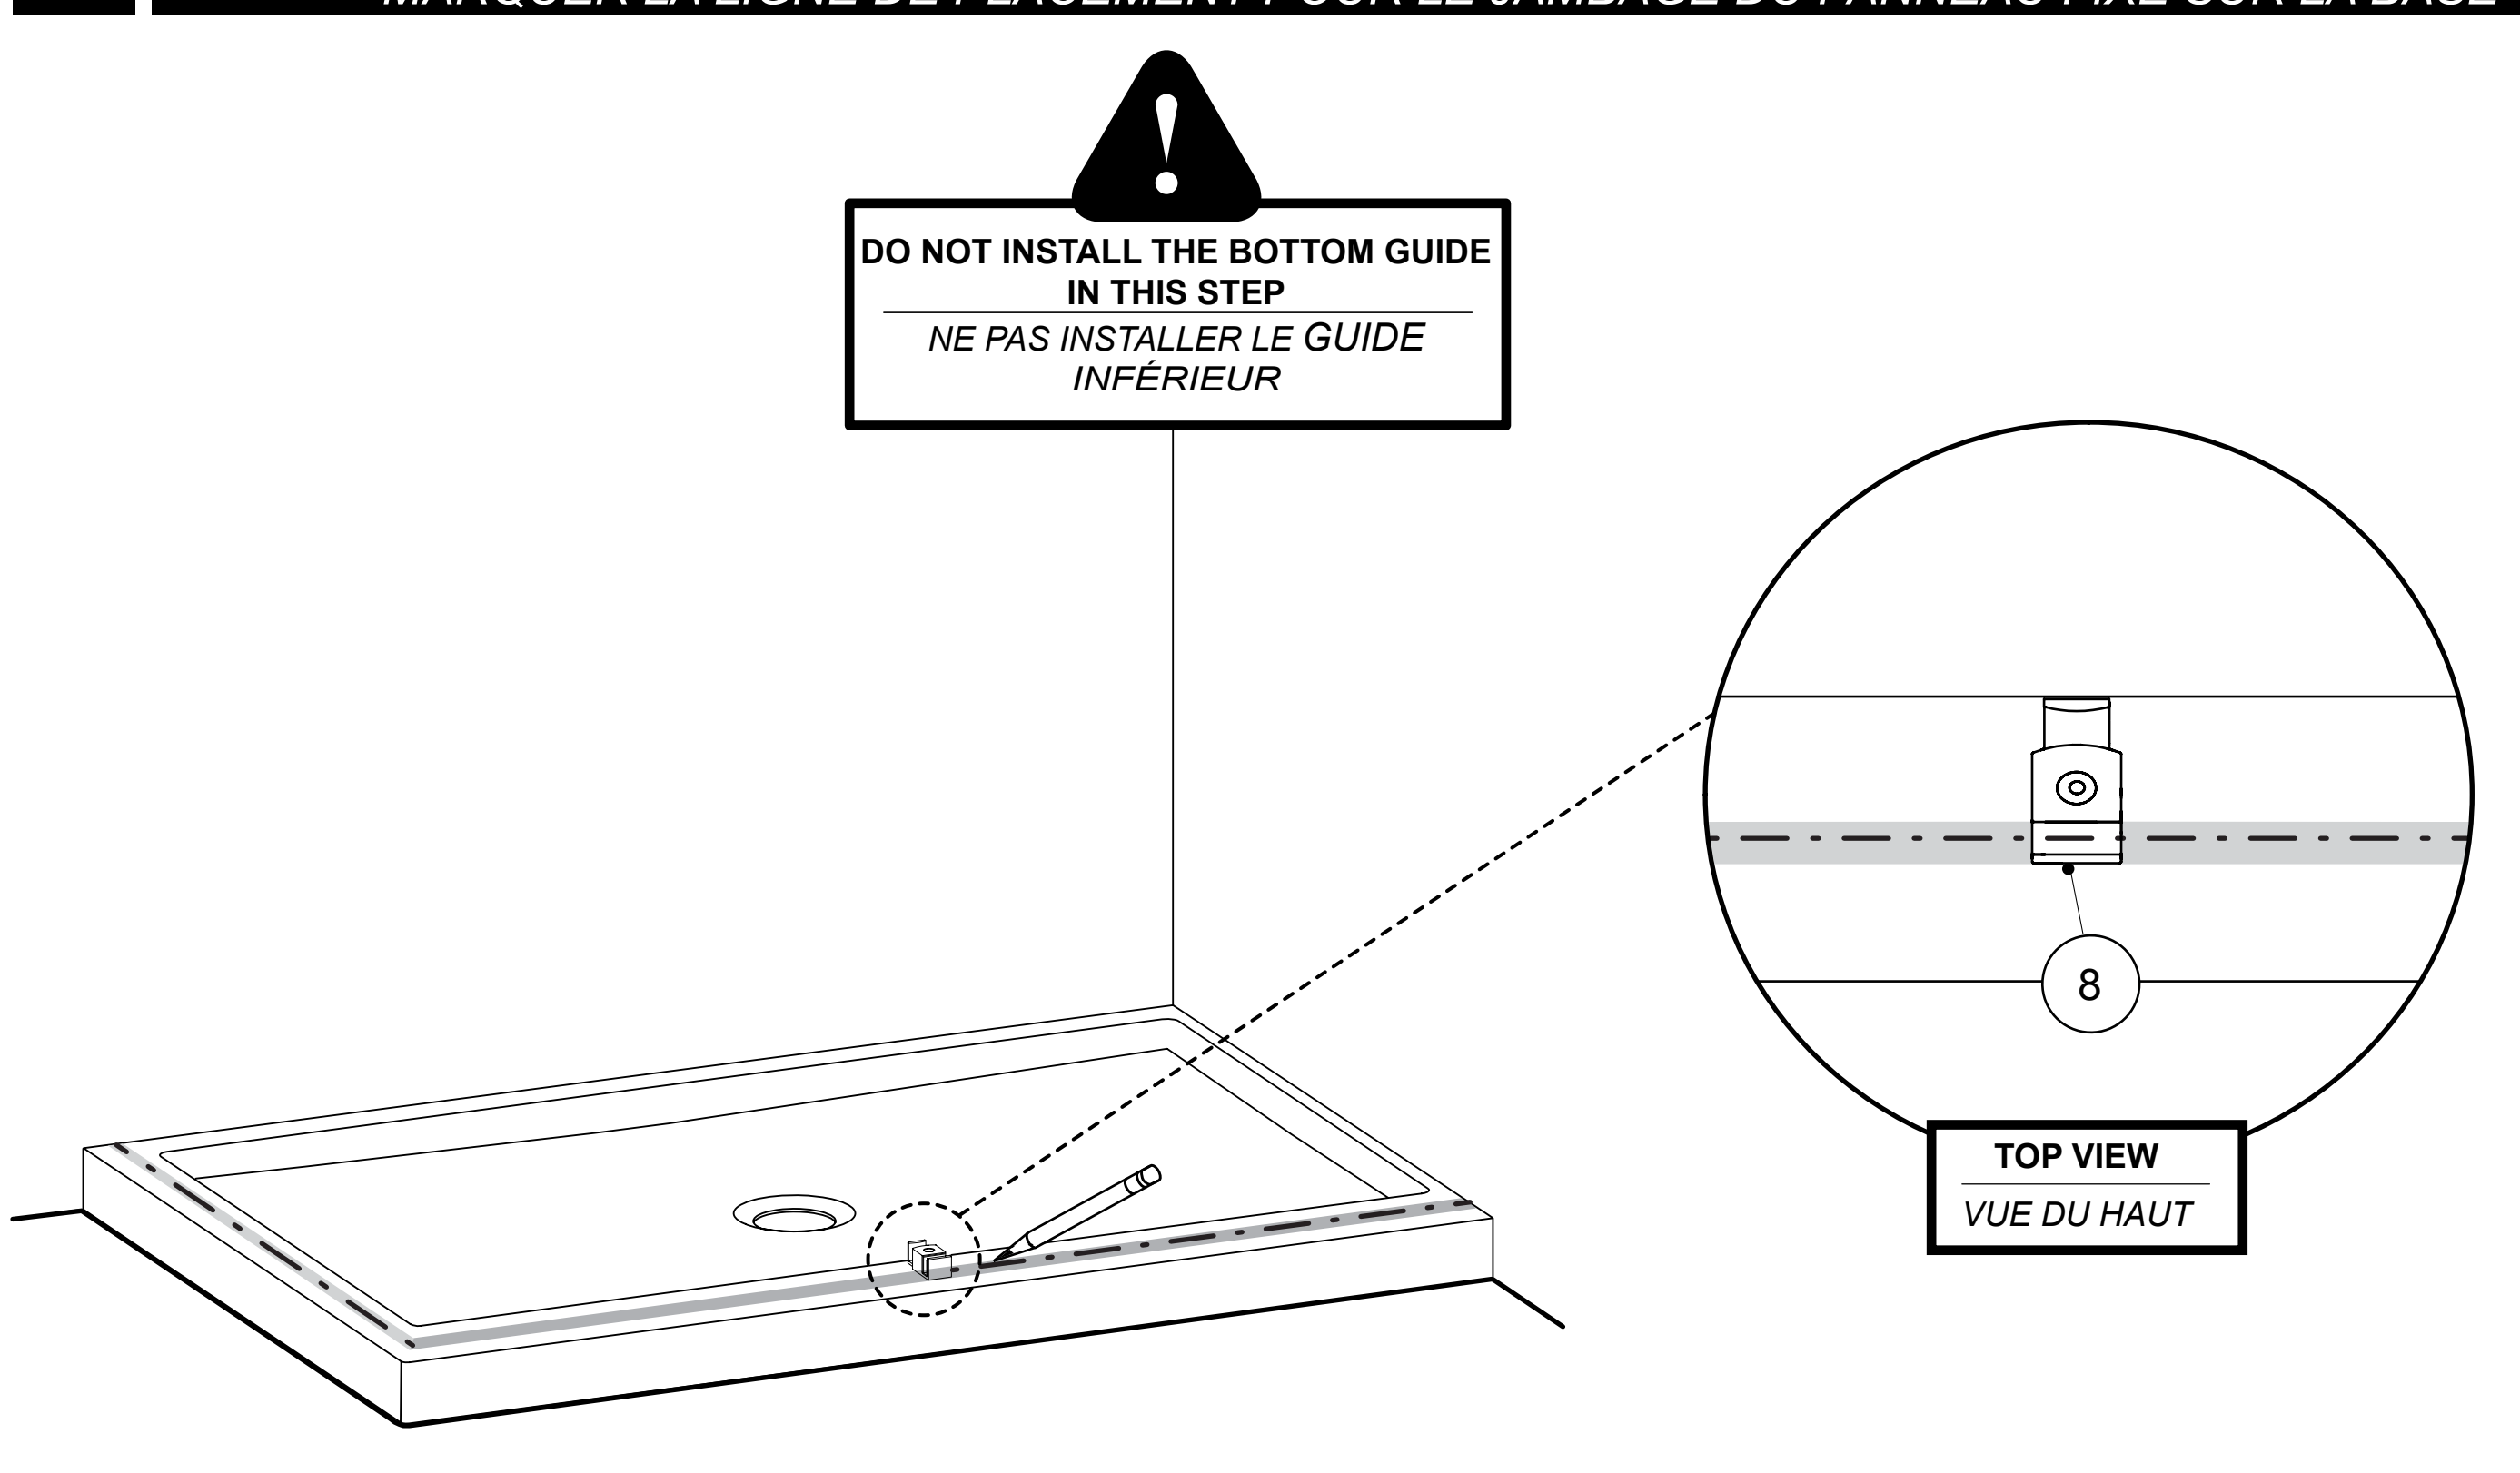

5 PLACE CENTERS OF WALL JAMBS ON THE LINES

PLACER LES CENTRES DES JAMBAGES SUR LES LIGNES

INTERIOR SHOWER SIDE


INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

4

4

6 LEVEL AND MARK THE LOCATION OF THE WALL JAMB HOLES ON THE WALL

NIVELER ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DES JAMBAGES SUR LE MUR

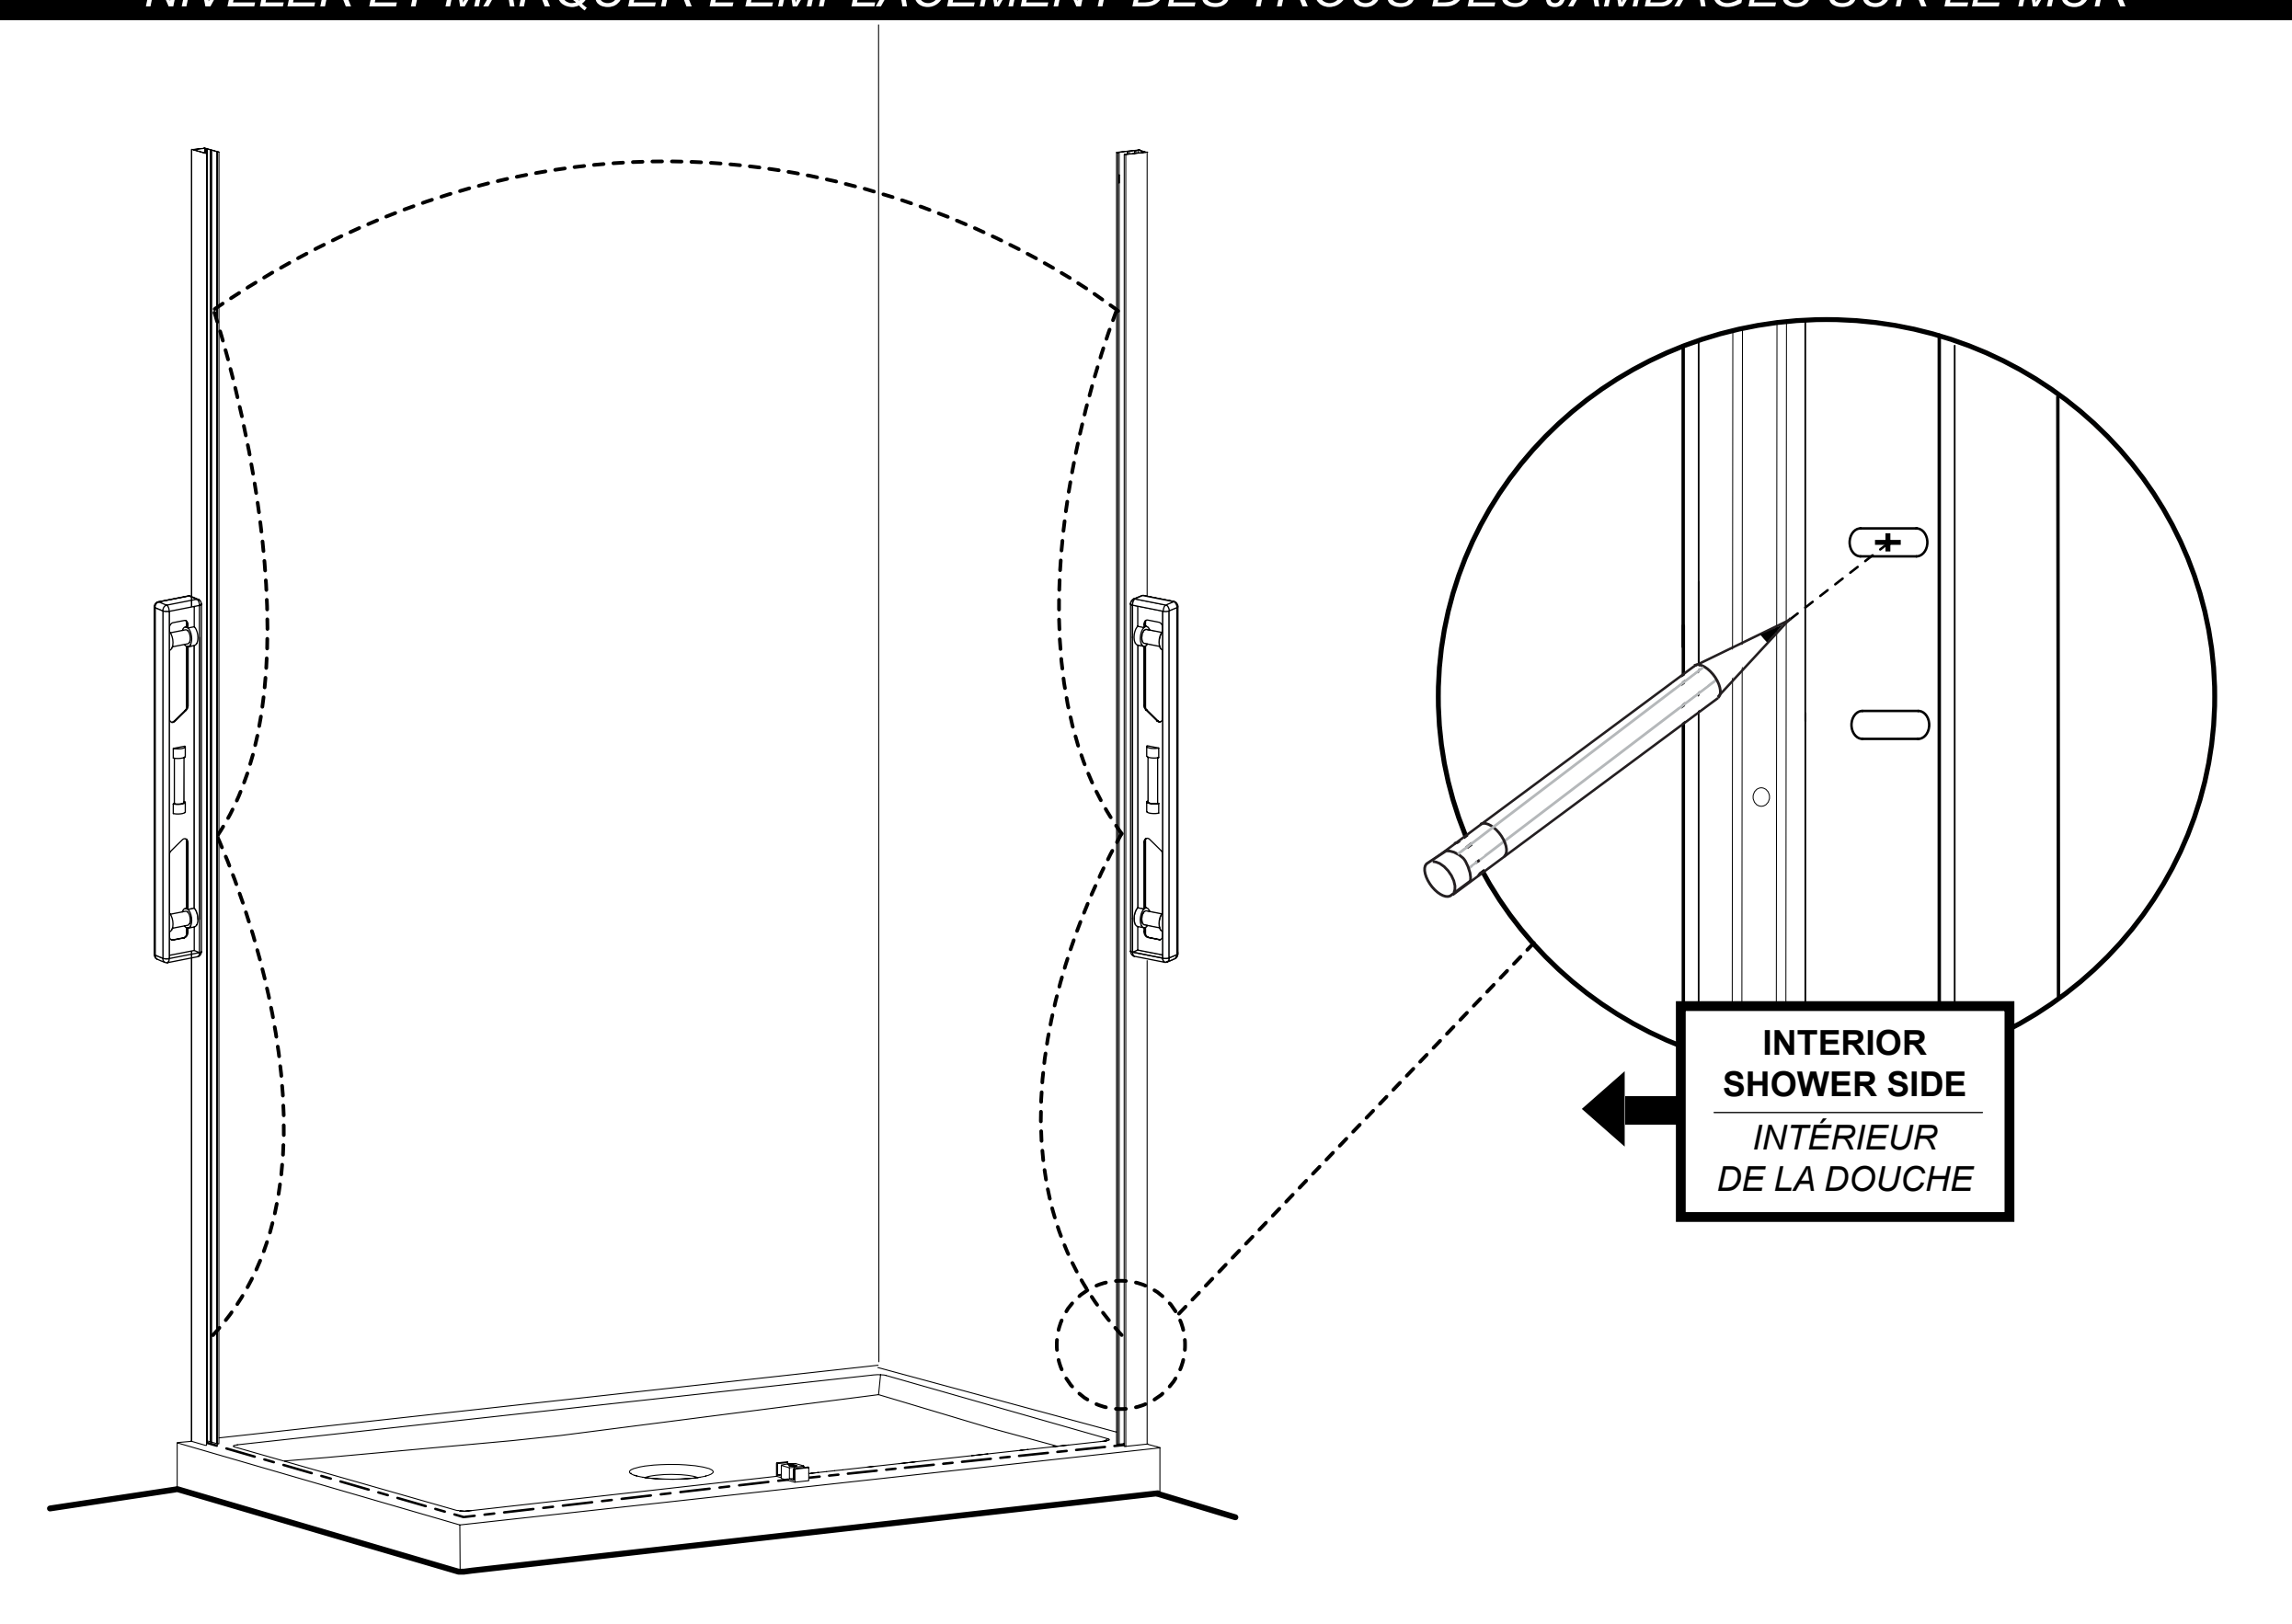

7 DRILL , SILICONE AND INSTALL WALL PLUGS ON THE WALL

PERCER, CALFEUTRER ET INSTALLER LES CHEVILLES DANS LE MUR

18

8 INSTALL THE WALL JAMBS / *INSTALLER LES JAMBAGES*

A

B

26

4

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

9 PLACE THE U-CHANNELS / *PLACER LES PROFILÉS EN «U»*

DO NOT REMOVE THE TAPE FROM U-CHANNELS

NE ENLEVER PAS LE RUBAN DES PROFILÉS EN "U"

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

4
6
4
5
8

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

19
19

10 PLACE THE FIXED PANEL AND RETURN PANEL IN THE U-CHANNELS

PLACER LE PANNEAU FIXE ET PANNEAU DE RETOUR DANS LES PROFILÉS EN «U»

3
6


INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

1
5
8

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

11 SECURE THE EXPANDERS & WALL JAMBS WITH LOCKING PLIERS

SÉCURISER LES EXTENSEURS ET LES JAMBAGES À L'AIDE DES PINCES AUTOBLOQUANTES

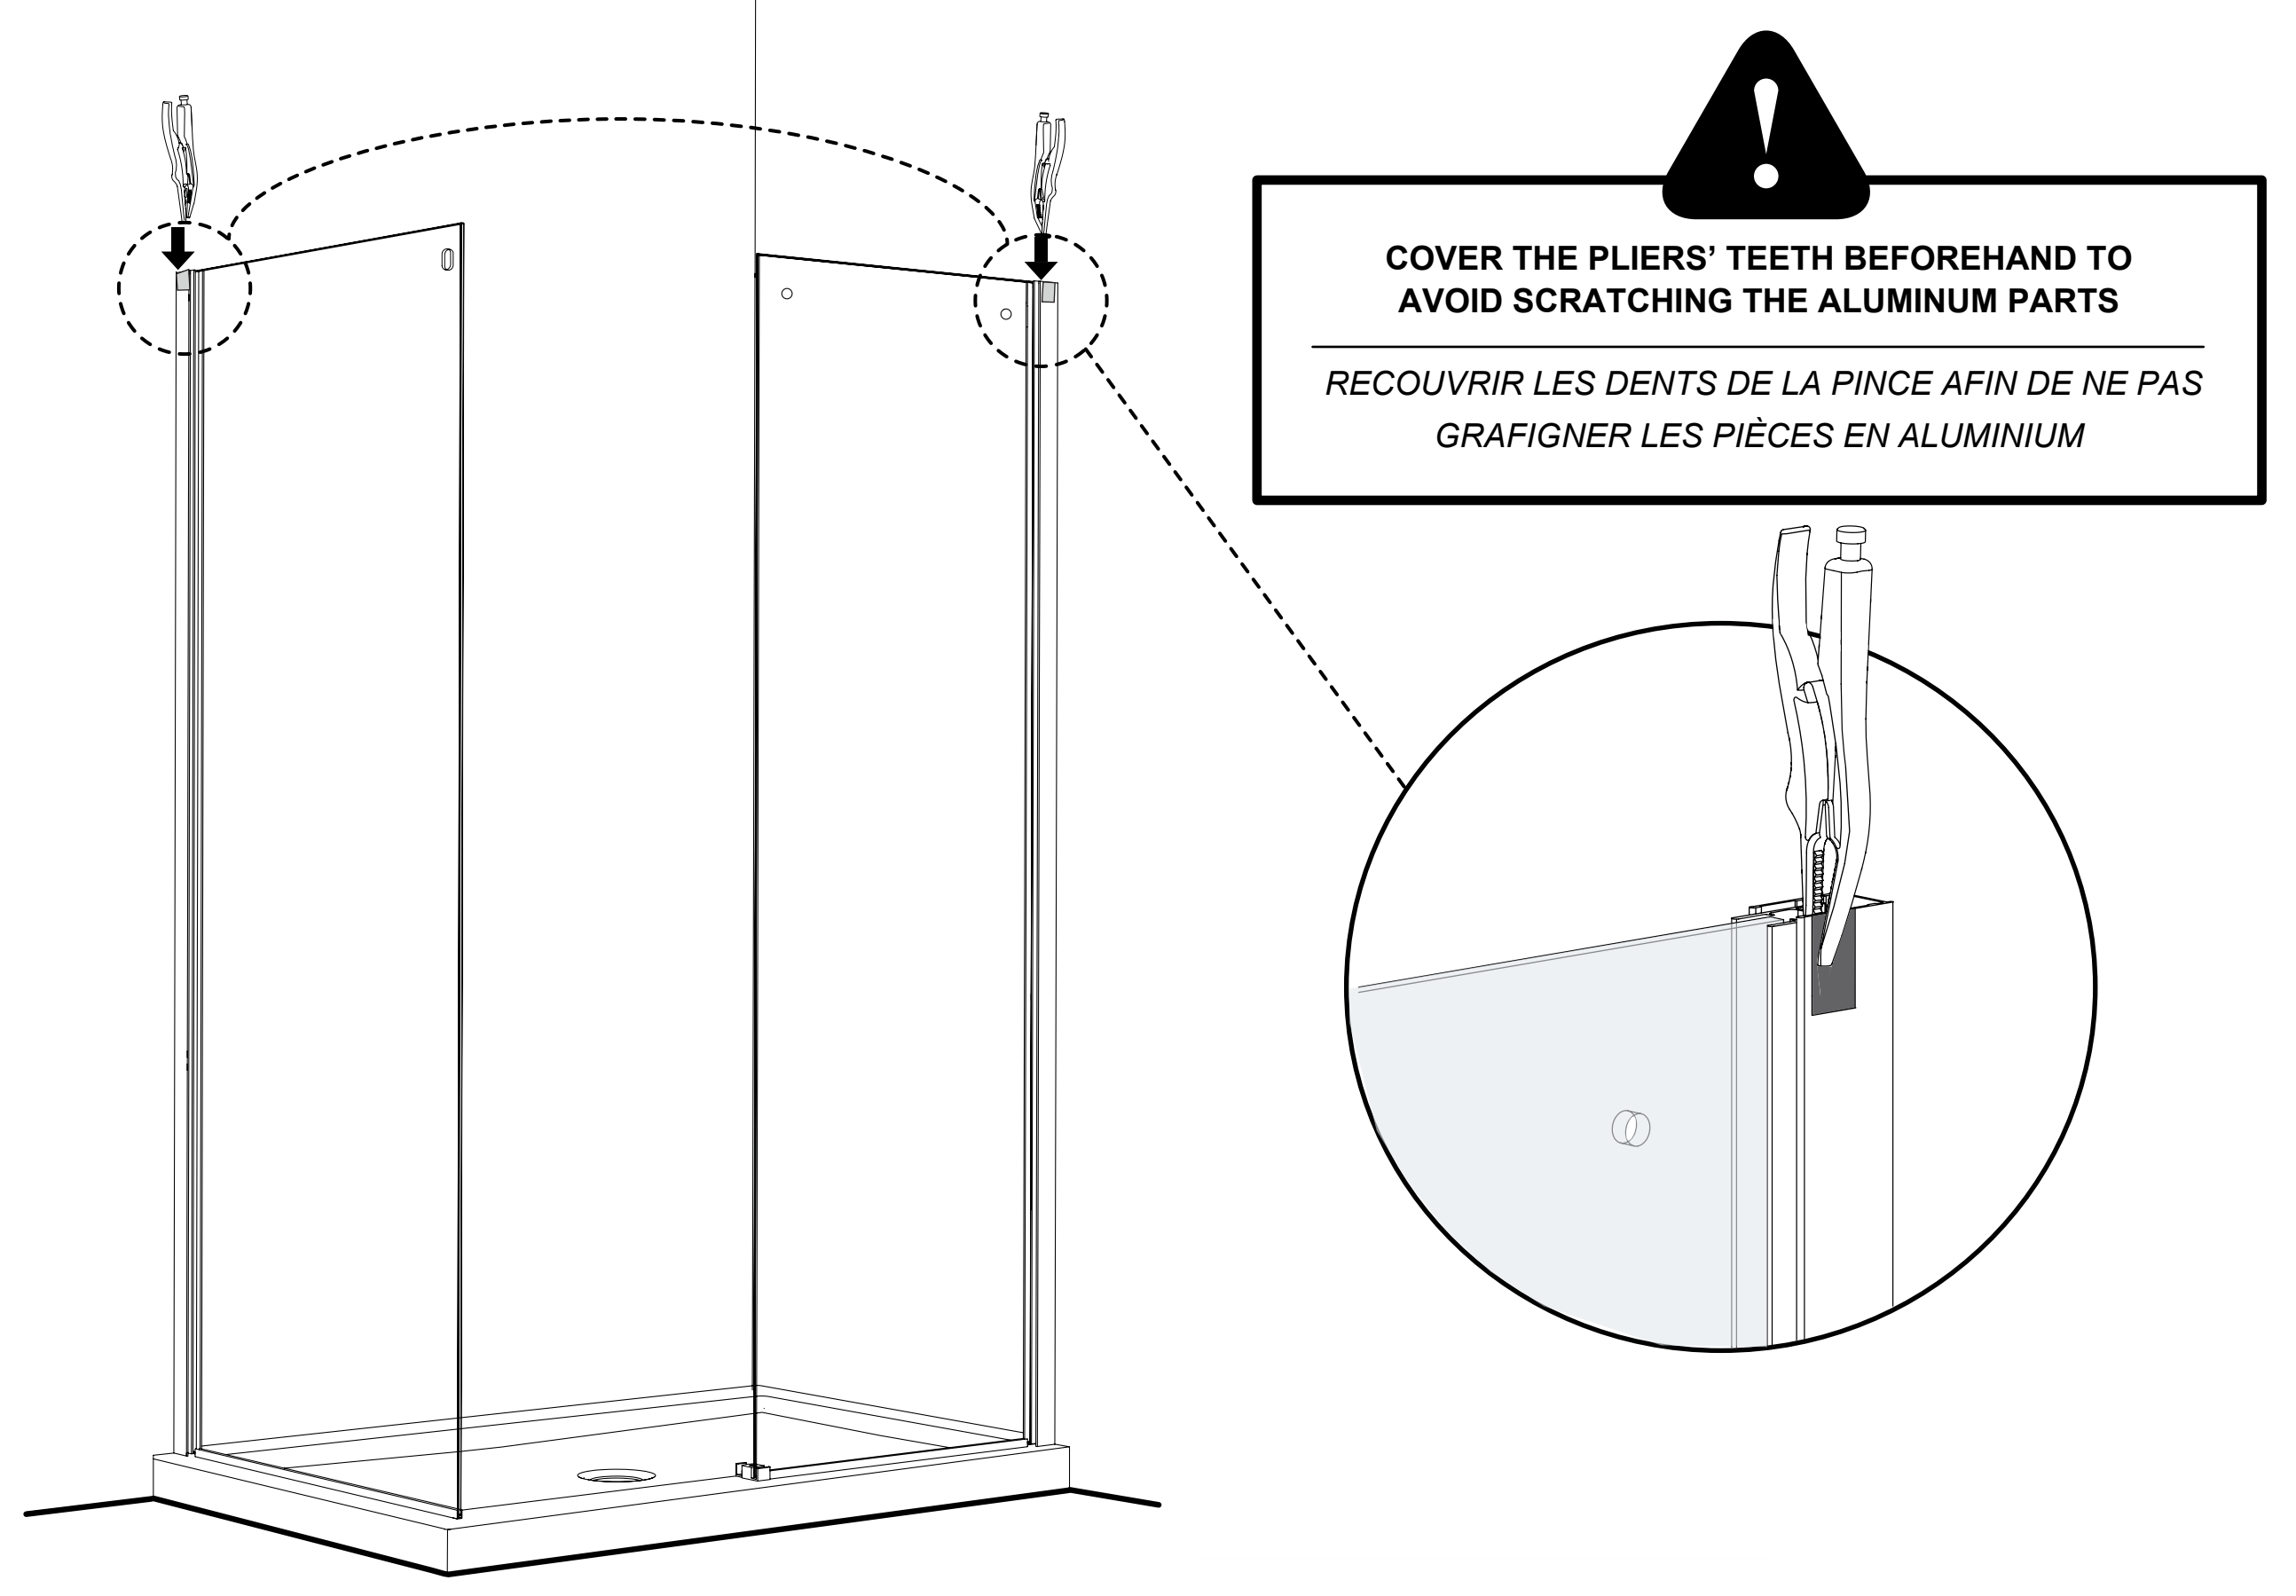

12 CUT THE RUNNING RAIL / *COUPER LA BARRE DE ROULEMENT*

CUT THE RUNNING RAIL 2 7/8" (73mm) SHORTER THAN THE OPENING.TRIM THE RUNNING RAIL ON THE SIDE WITH NO HOLES

COUPER LA BARRE DE ROULEMENT 2 7/8" (73mm) PLUS COURT QUE L'OUVERTURE.COUPER LA BARRE DE ROULEMOUNT SUR LE CÔTÉ SANS TROUS

16

OPENING STARTS FROM FINISHED WALL TO CENTER OF THE RETURN PANEL

L'OUVERTURE DÉBUTE DU FINI MUR AU CENTRE DU PANNEAU DE RETOUR

13 INSTALL THE WALL MOUNT BRACKET ON THE RETURN PANEL
INSTALLER LE SUPPORT MURAL SUR LE PANNEAU DE RETOUR

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

3
15
27
21

SIDE VIEW
VUE LATÉRAL

14 INSTALL THE RUNNING RAIL ONTO THE FIXED PANEL / *INSTALLER LA BARRE DE ROULEMENT SUR UNITÉ*

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

2
16
24

SIDE VIEW
VUE LATÉRAL

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

25

15 LEVEL AND MARK THE U-CHANNEL AND BOTTOM GUIDE PLACEMENT
NIVELER ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES PROFILÉS EN «U» ET GUIDE INFÉRIEUR

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

16 LEVEL THE RUNNING RAIL AND MARK THE WALL MOUNT BRACKET ON THE RETURN PANEL
NIVELER LE BARRE DE ROULEMENT ET MARQUER LE SUPPORT MURAL SUR LE PANNEAU DE RETOUR

MARK THE WALL MOUNT BRACKET PLACEMENT ON THE RETURN PANEL WITH TAPE

MARQUER L'EMPLACEMENT DU SUPPORT MURAL SUR LE PANNEAU DE RETOUR AVEC DU RUBAN

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

17 REMOVE THE FASTENERS AND THE RUNNING RAIL

ENLEVER LES FIXATIONS DE VERRE ET LA BARRE DE ROULEMENT

25

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

1

16


24

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE


18 REMOVE PLIERS , FIXED PANEL AND RETUN PANEL

ENLEVER LES PINCES , PANNEAU FIXE ET PANNEAU DE RETOUR

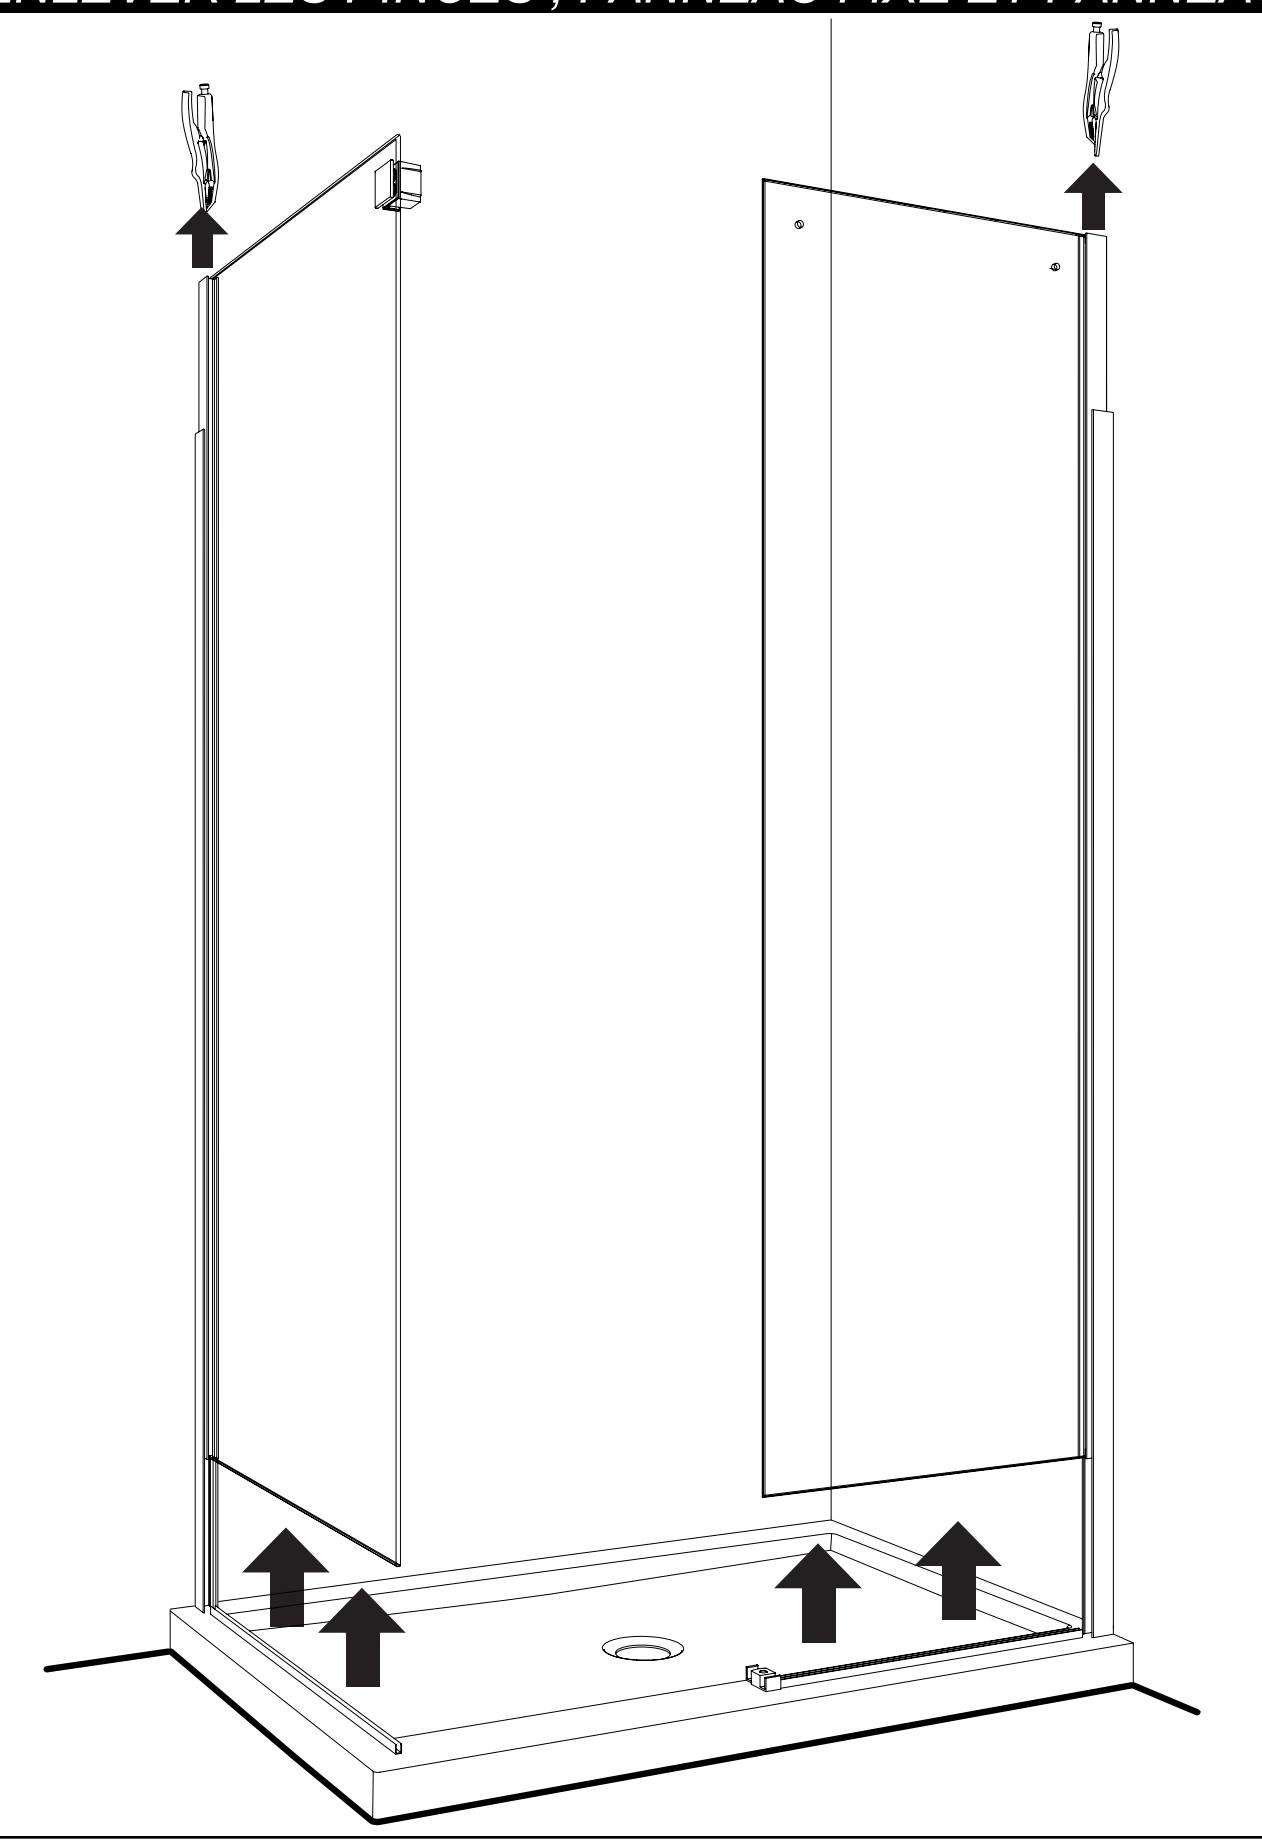

19 INSTALL THE U-CHANNELS ON THE LOCATIONS MARKED PREVIOUSLY

INSTALLER LES PROFILÉS EN «U» SUR LES PLACES MARQUÉES PRÉCÉDEMMENT

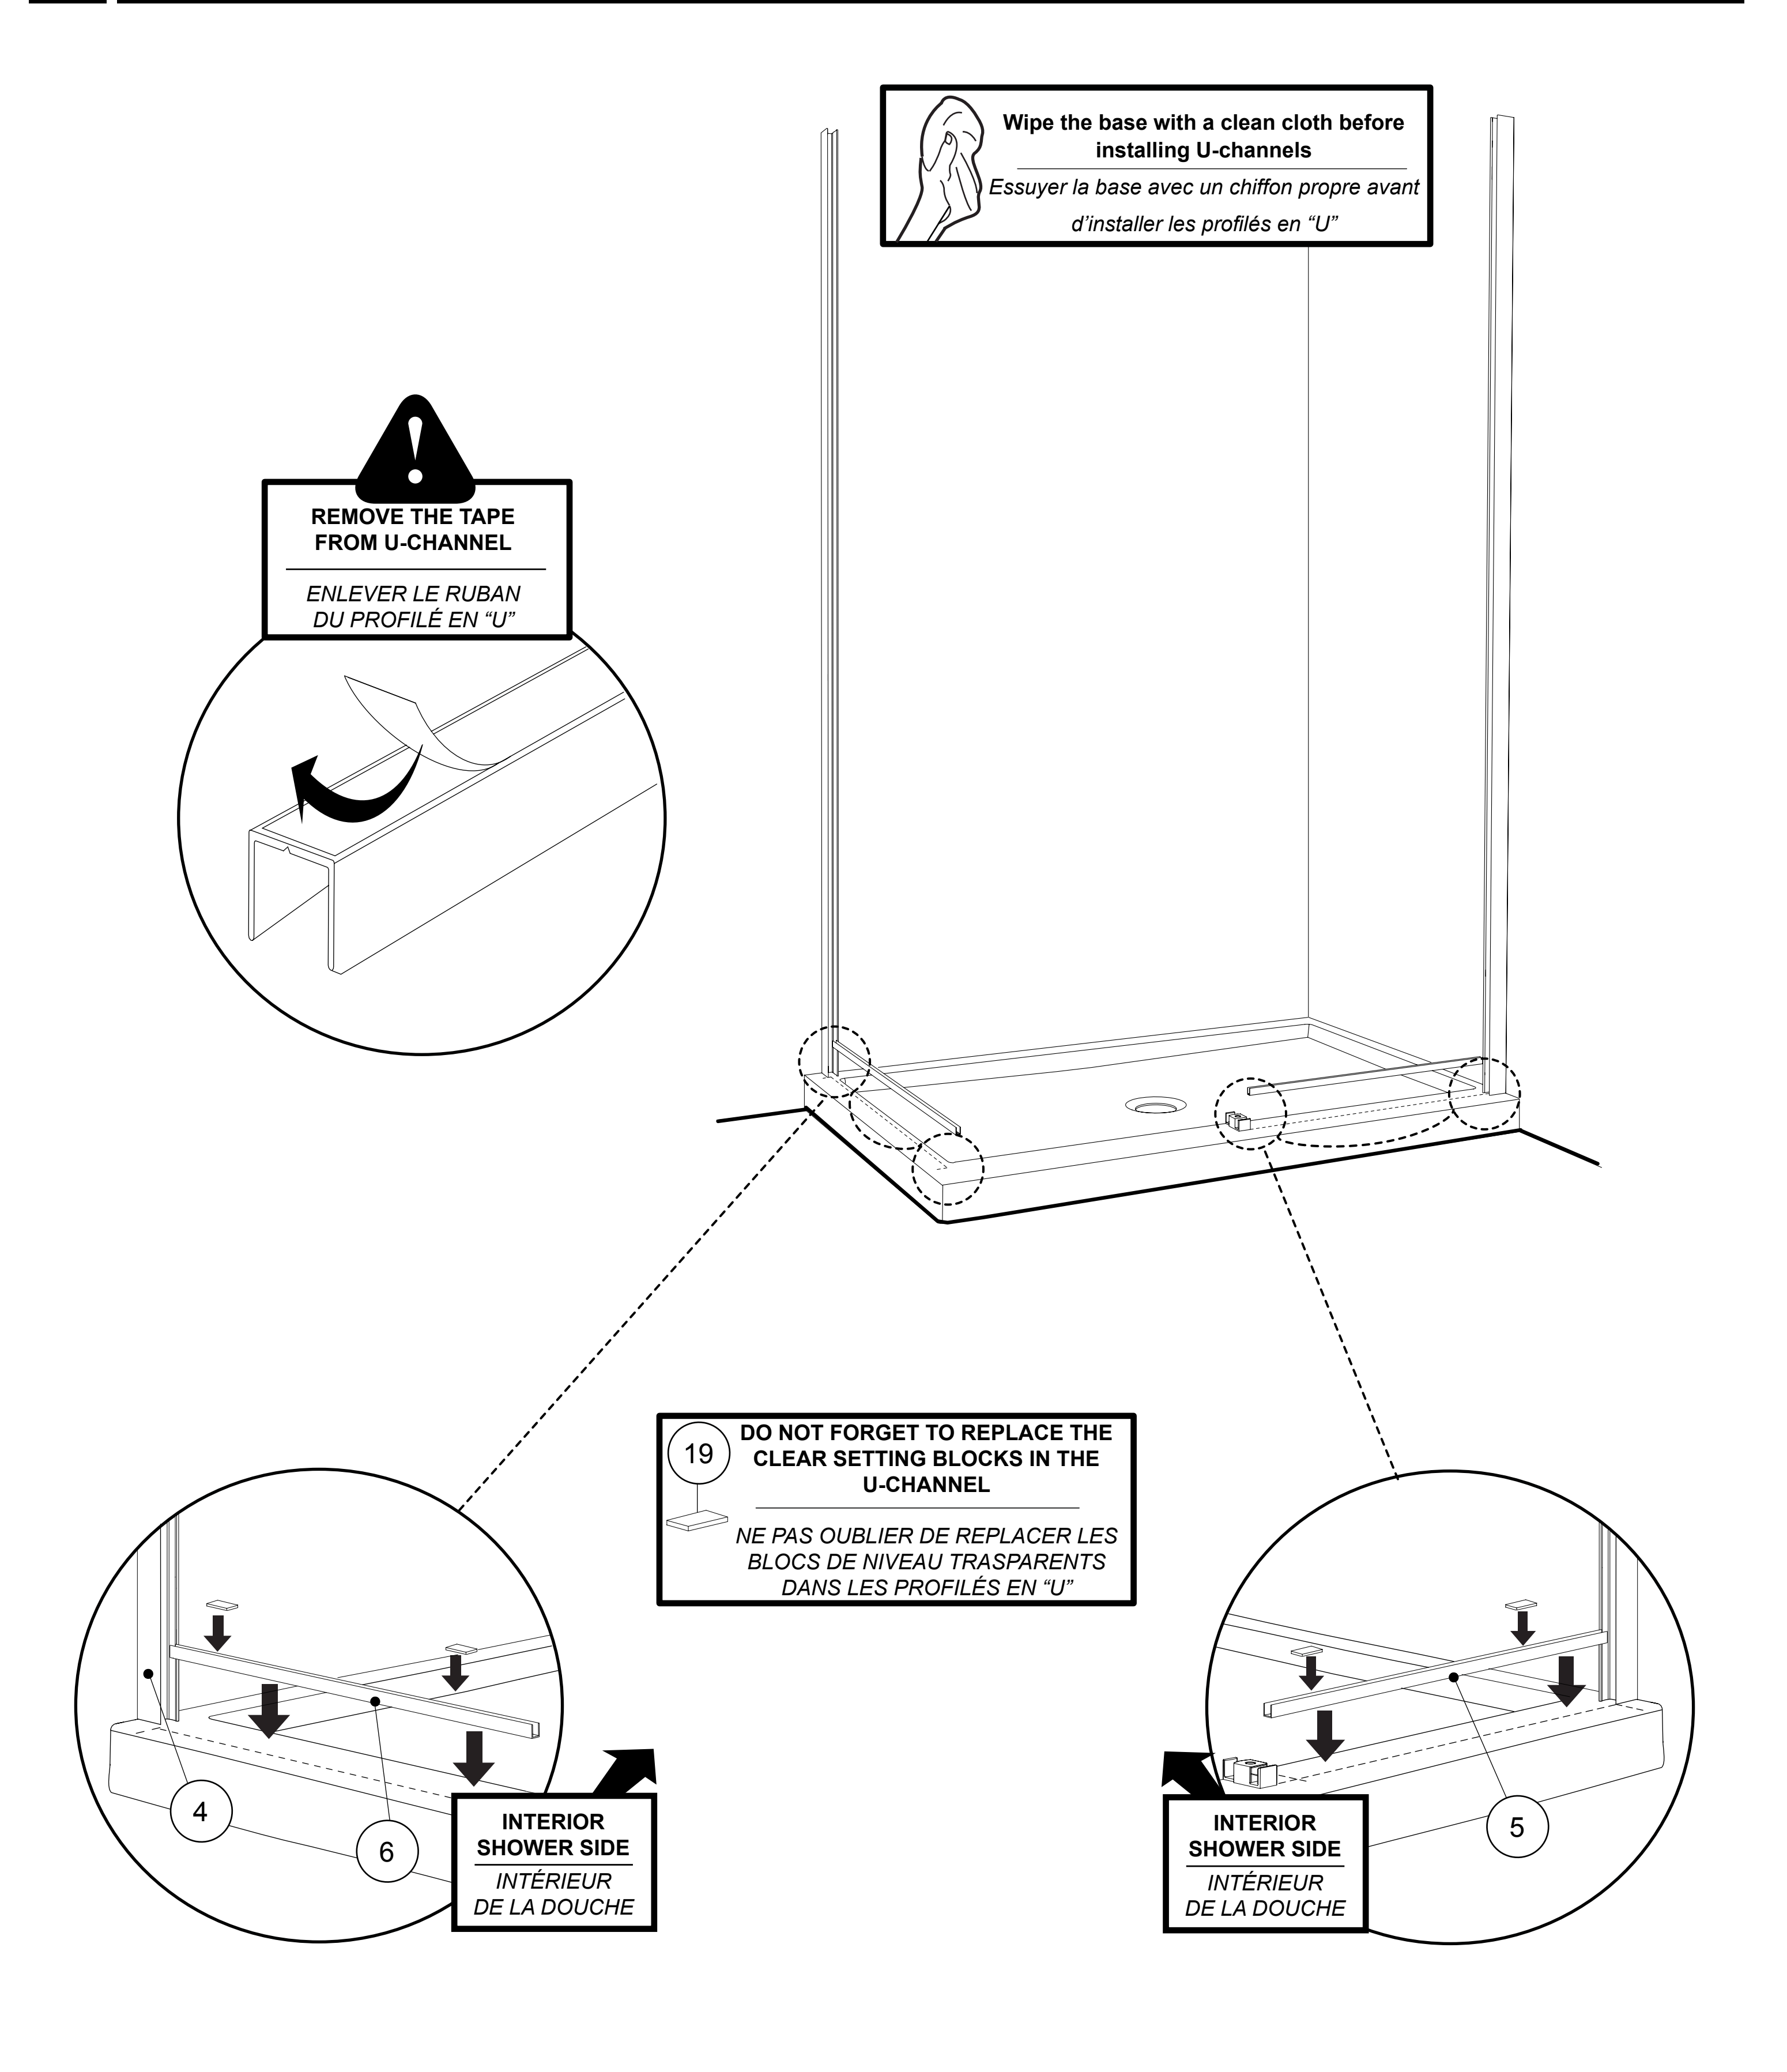

20 DRILL AND SILICONE THE BOTTOM GUIDE PLACEMENT

PERCER ET CALFEUTRER L'EMPLACEMENT DU GUIDE INFÉRIEUR

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

21 SECURE THE BOTTOM GUIDE / *INSTALLER LE GUIDE INFÉRIEUR*


26

30

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

22 INSTALL THE DOOR HANDLE / *INSTALLER LA POIGNÉE DE PORTE*

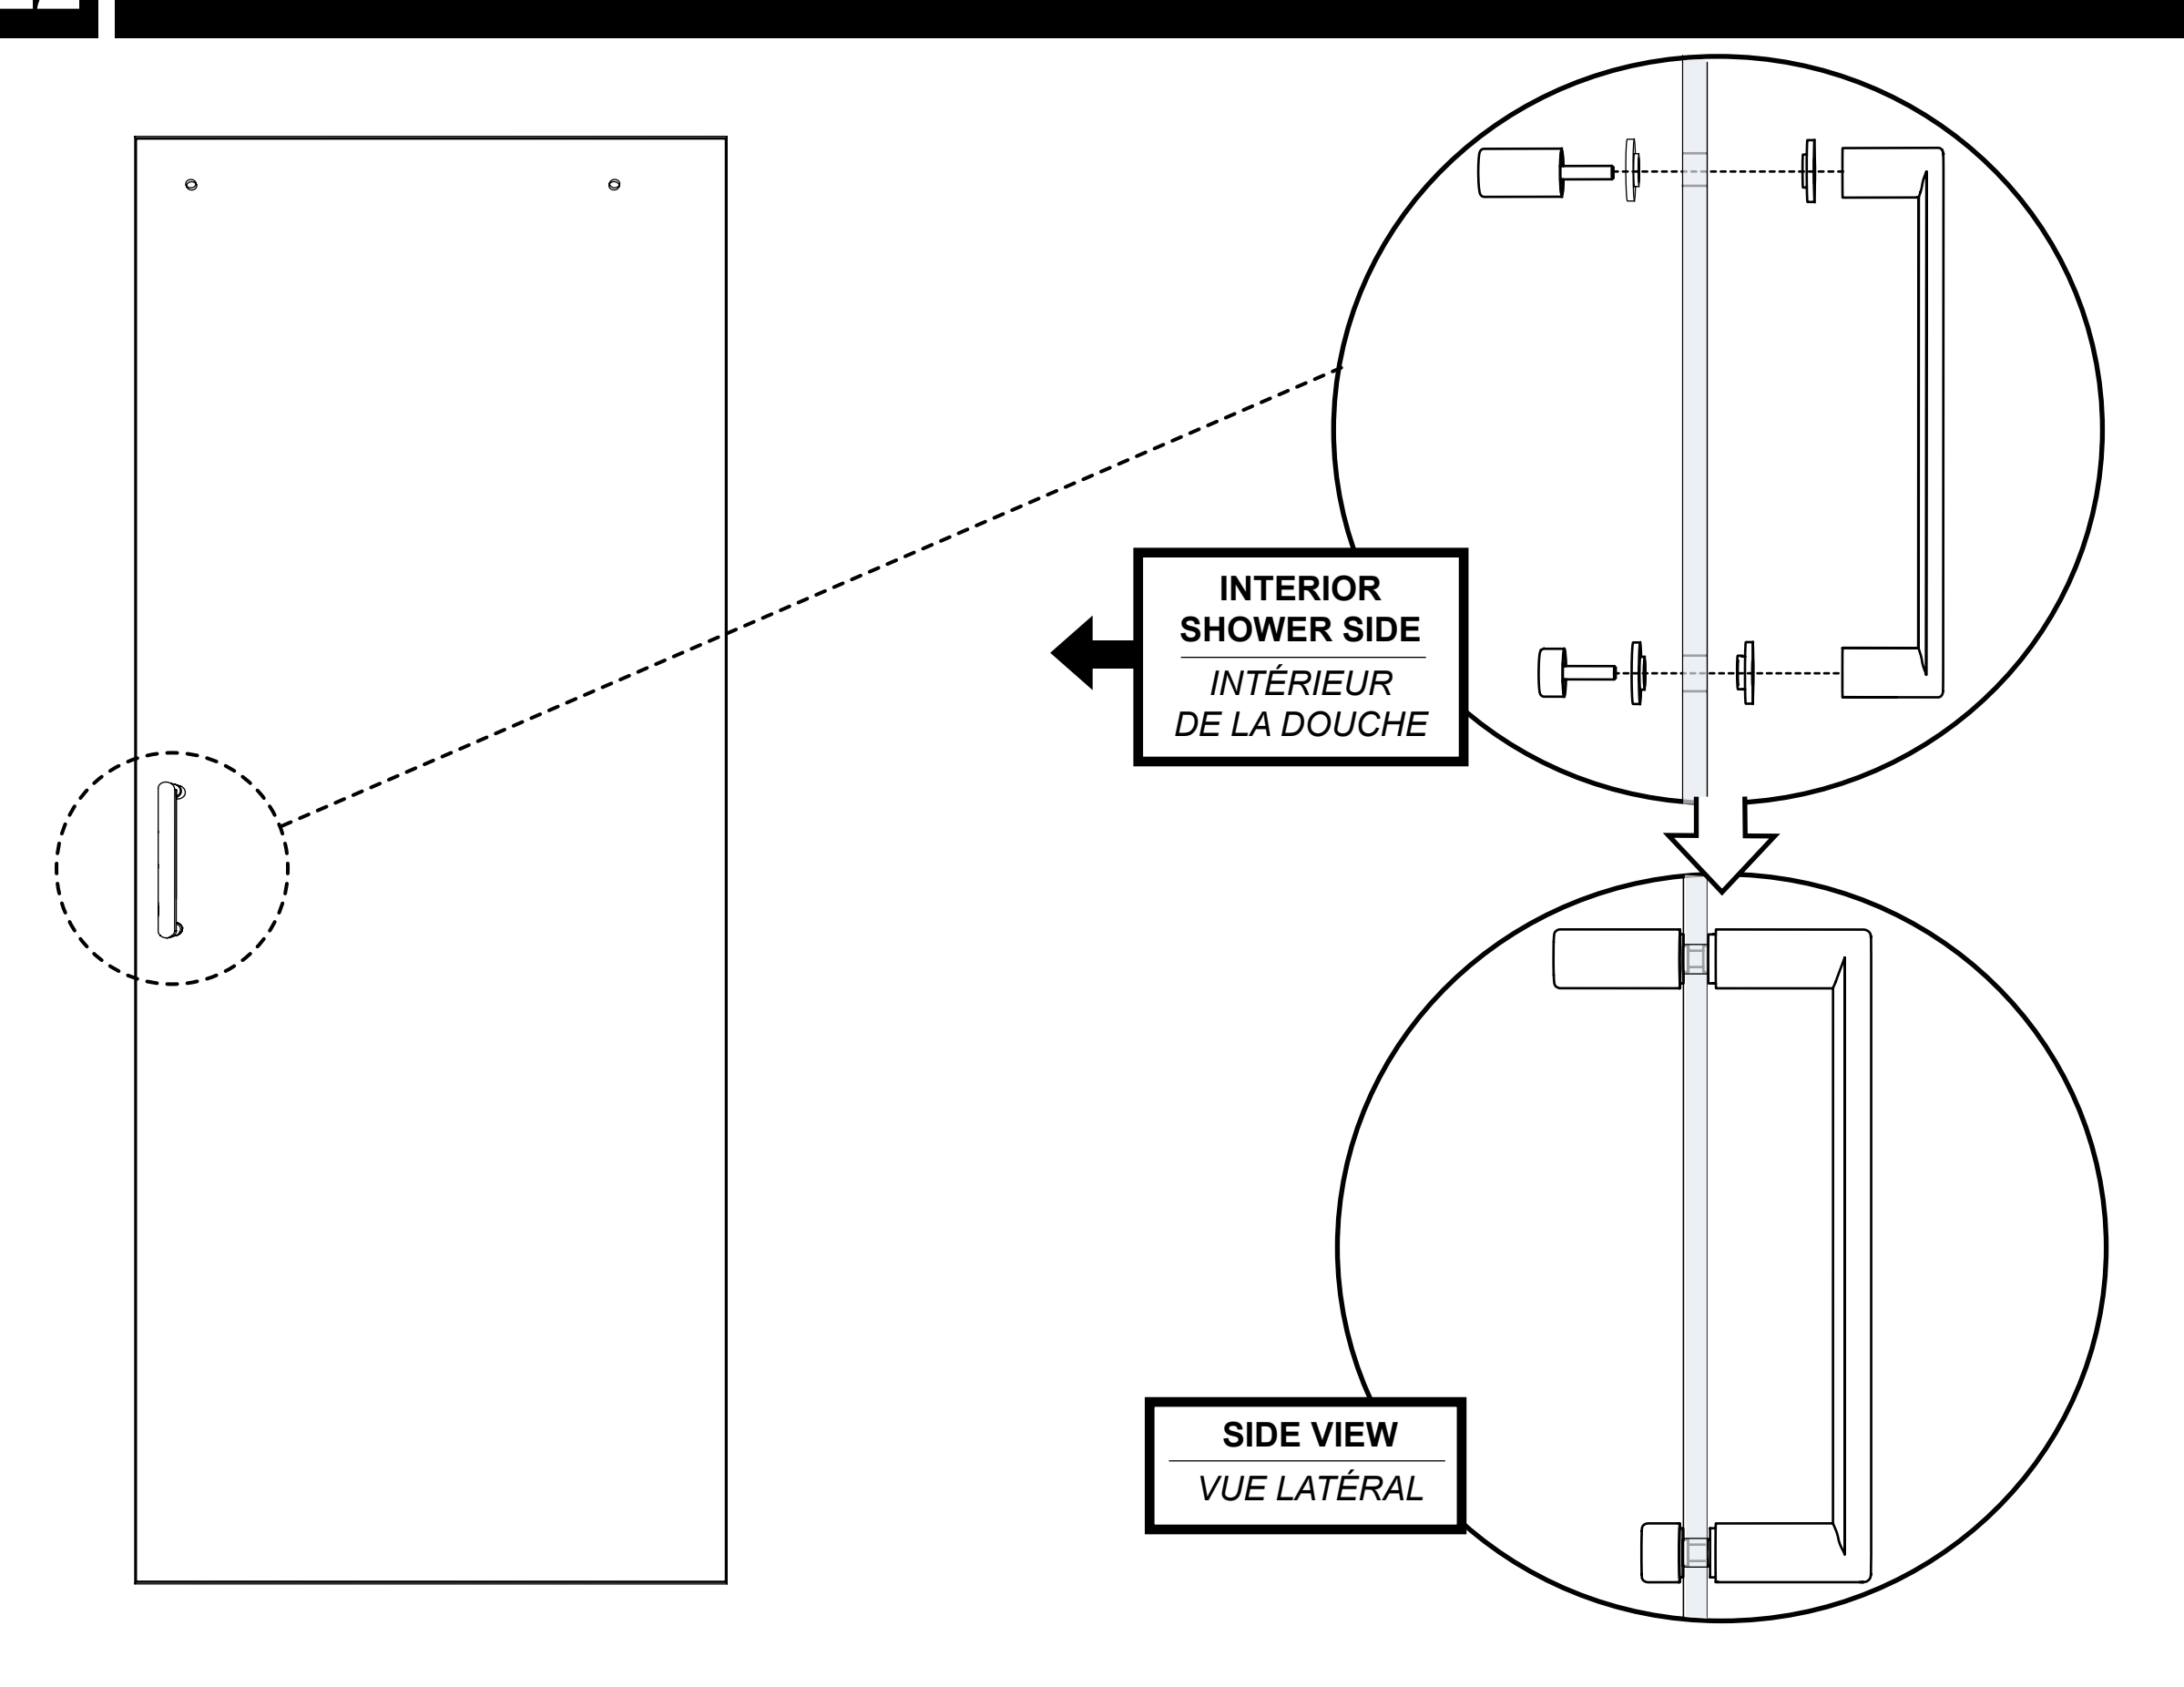

23 INSTALL THE WHEELS ON THE DOOR PANEL / *INSTALLER LES ROULETTES SUR LE PANNEAU DE PORTE*

A

B

C

2


22

23

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

24 INSTALL THE SIDE DOOR GASKET / *INSTALLER LE JOINT LATÉRAL DE LA PORTE*

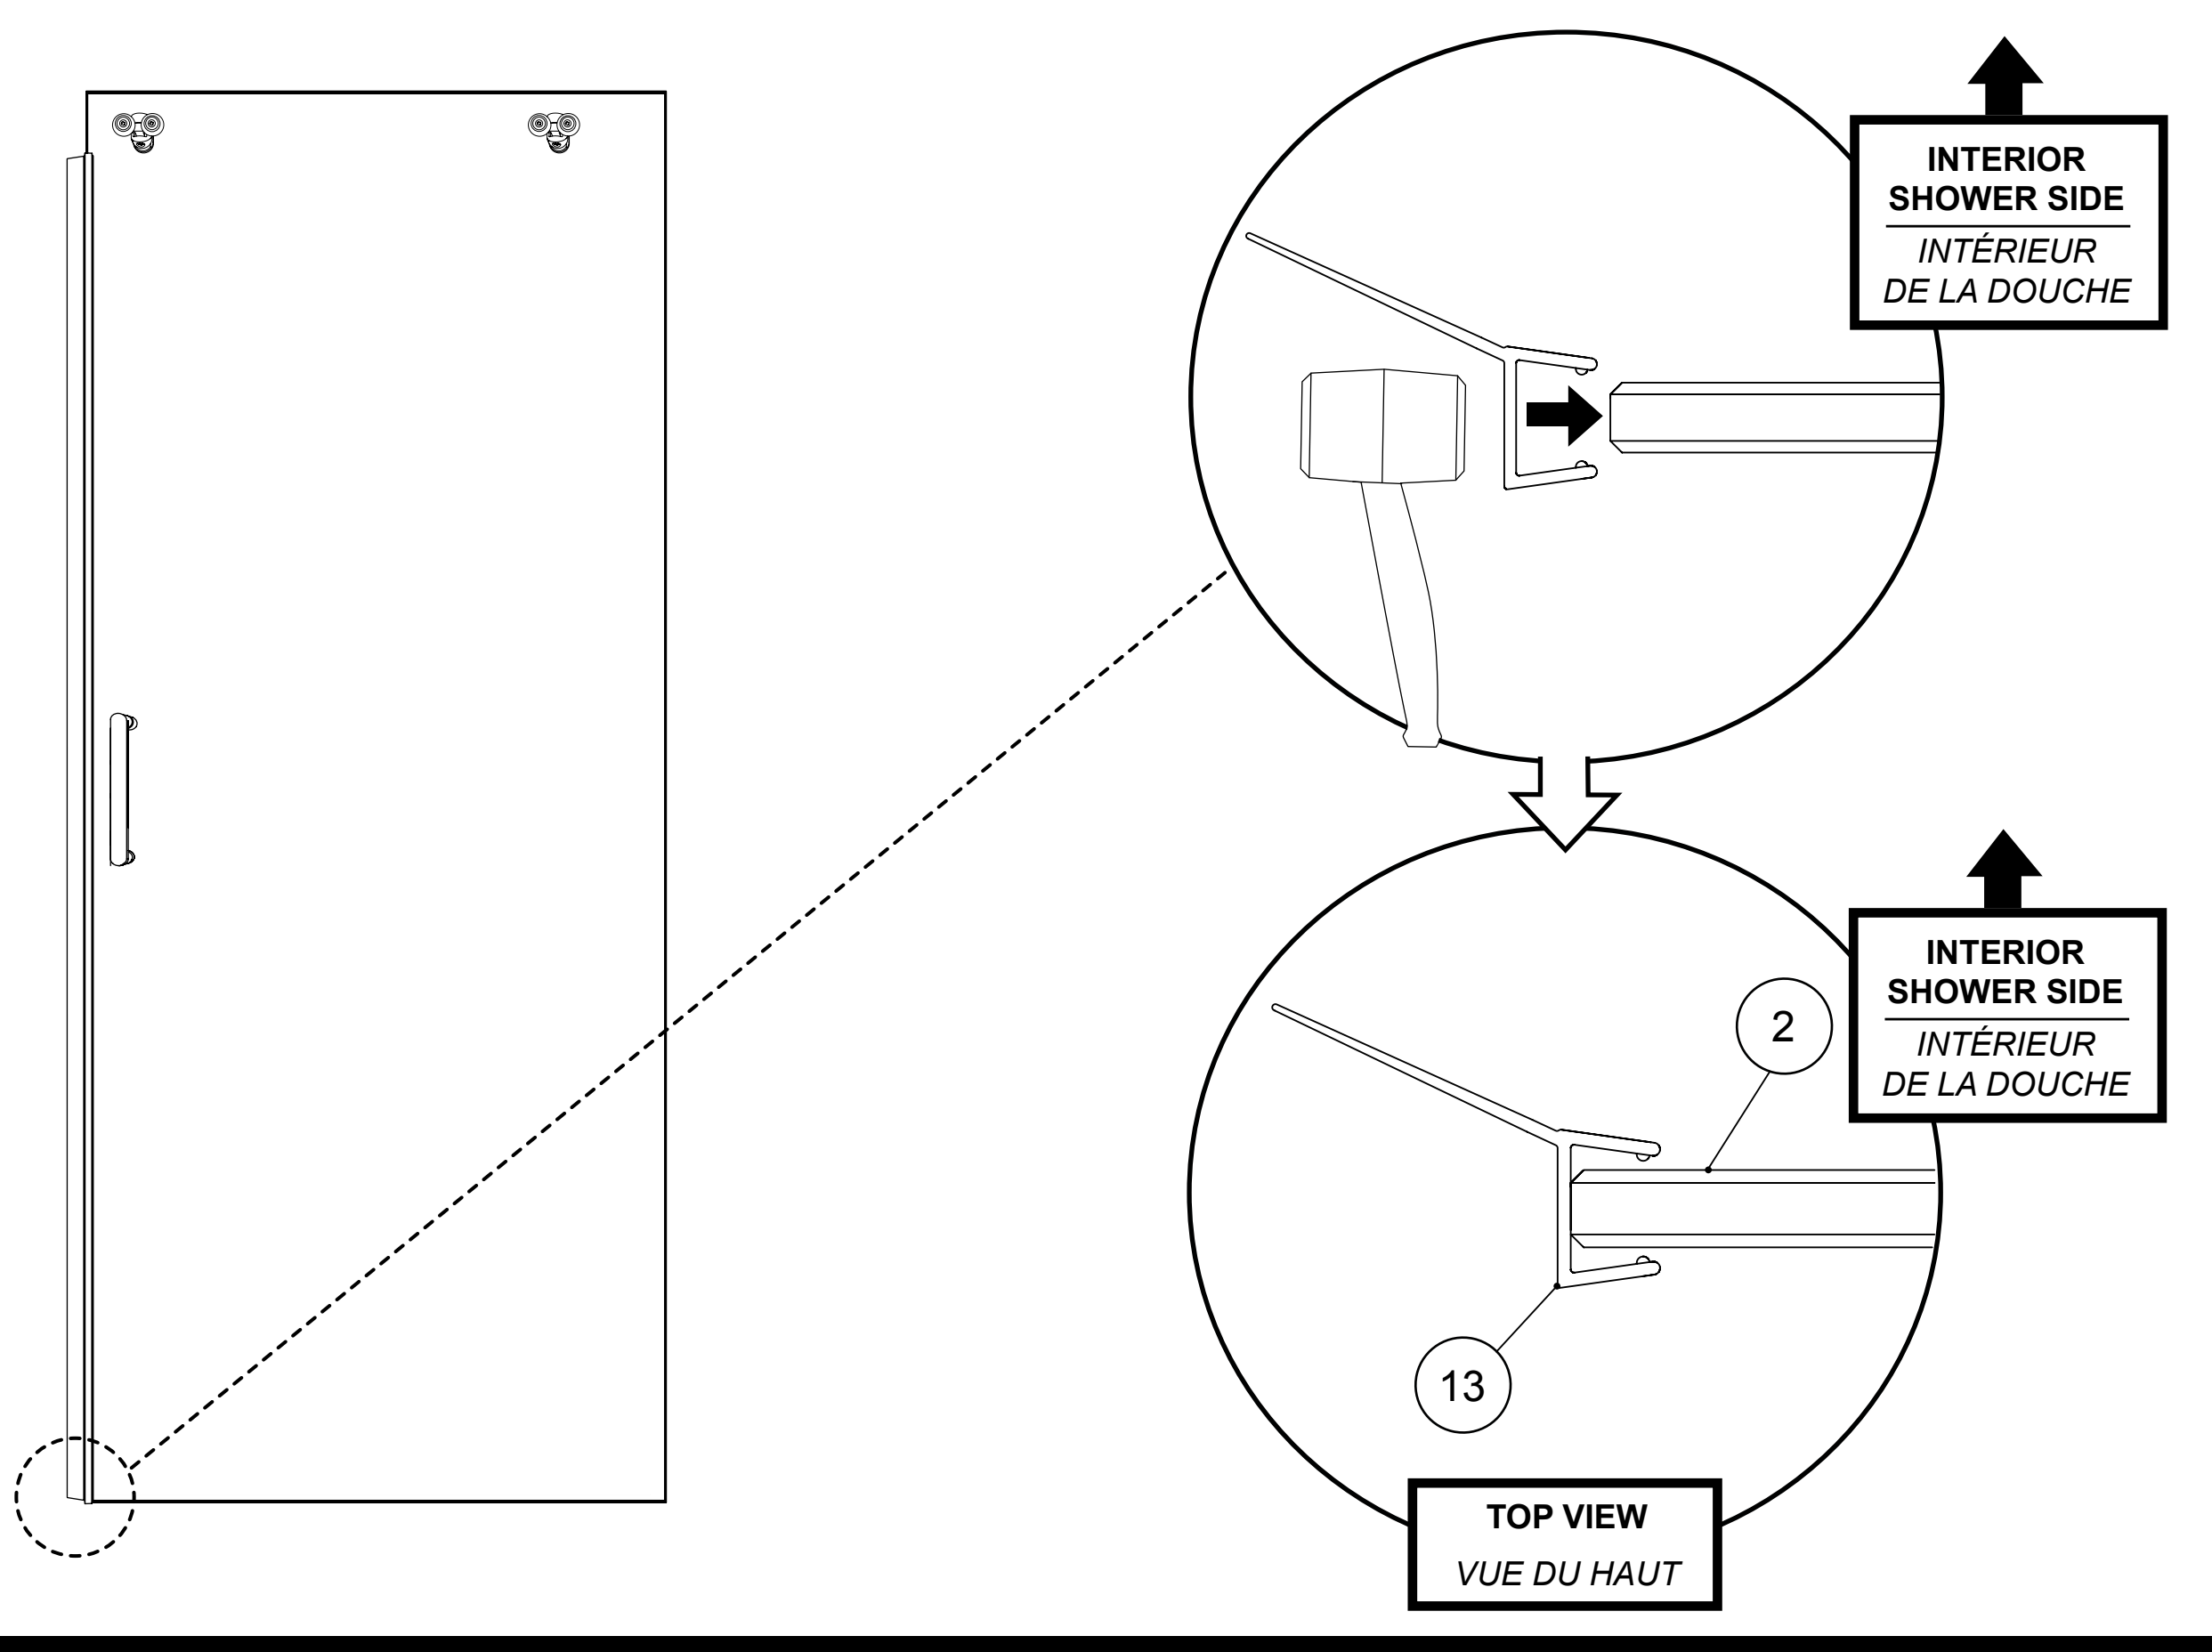

25 INSTALL THE BOTTOM DOOR GASKET / *INSTALLER LE JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE*

FRONT VIEW
VUE AVANT

2

13

10

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

SIDE VIEW
VUE LATÉRAL

PLACE THE PANEL ON CARBOARD BOX TO INSTALL THE BOTTOM GASKET

PLACER LE PANNEAU SUR LA BOÎTE DE CARTON POUR INSTALLER LE JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE

26 PLACE DOOR INSIDE THE SHOWER / *PLACER LA PORTE À L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE*

PLACE THE DOOR ON A TOWEL TO PREVENT SCRATCHING THE SHOWER BASE

PLACER LA PORTE SUR UNE SERVIETTE POUR ÉVITER DE RAYER LA BASE DE DOUCHE

27 INSTALL THE FIXED PANEL AND RETURN PANEL / *INSTALLER LE PANNEAU FIXE ET PANNEAU DE RETOUR*

INTERIOR SHOWER SIDE


INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

28 TIGHTEN THE WALL MOUNT BRACKET ON THE RETURN PANEL

SERRER LE SUPPORT MURAL SUR LE PANNEAU DE RETOUR

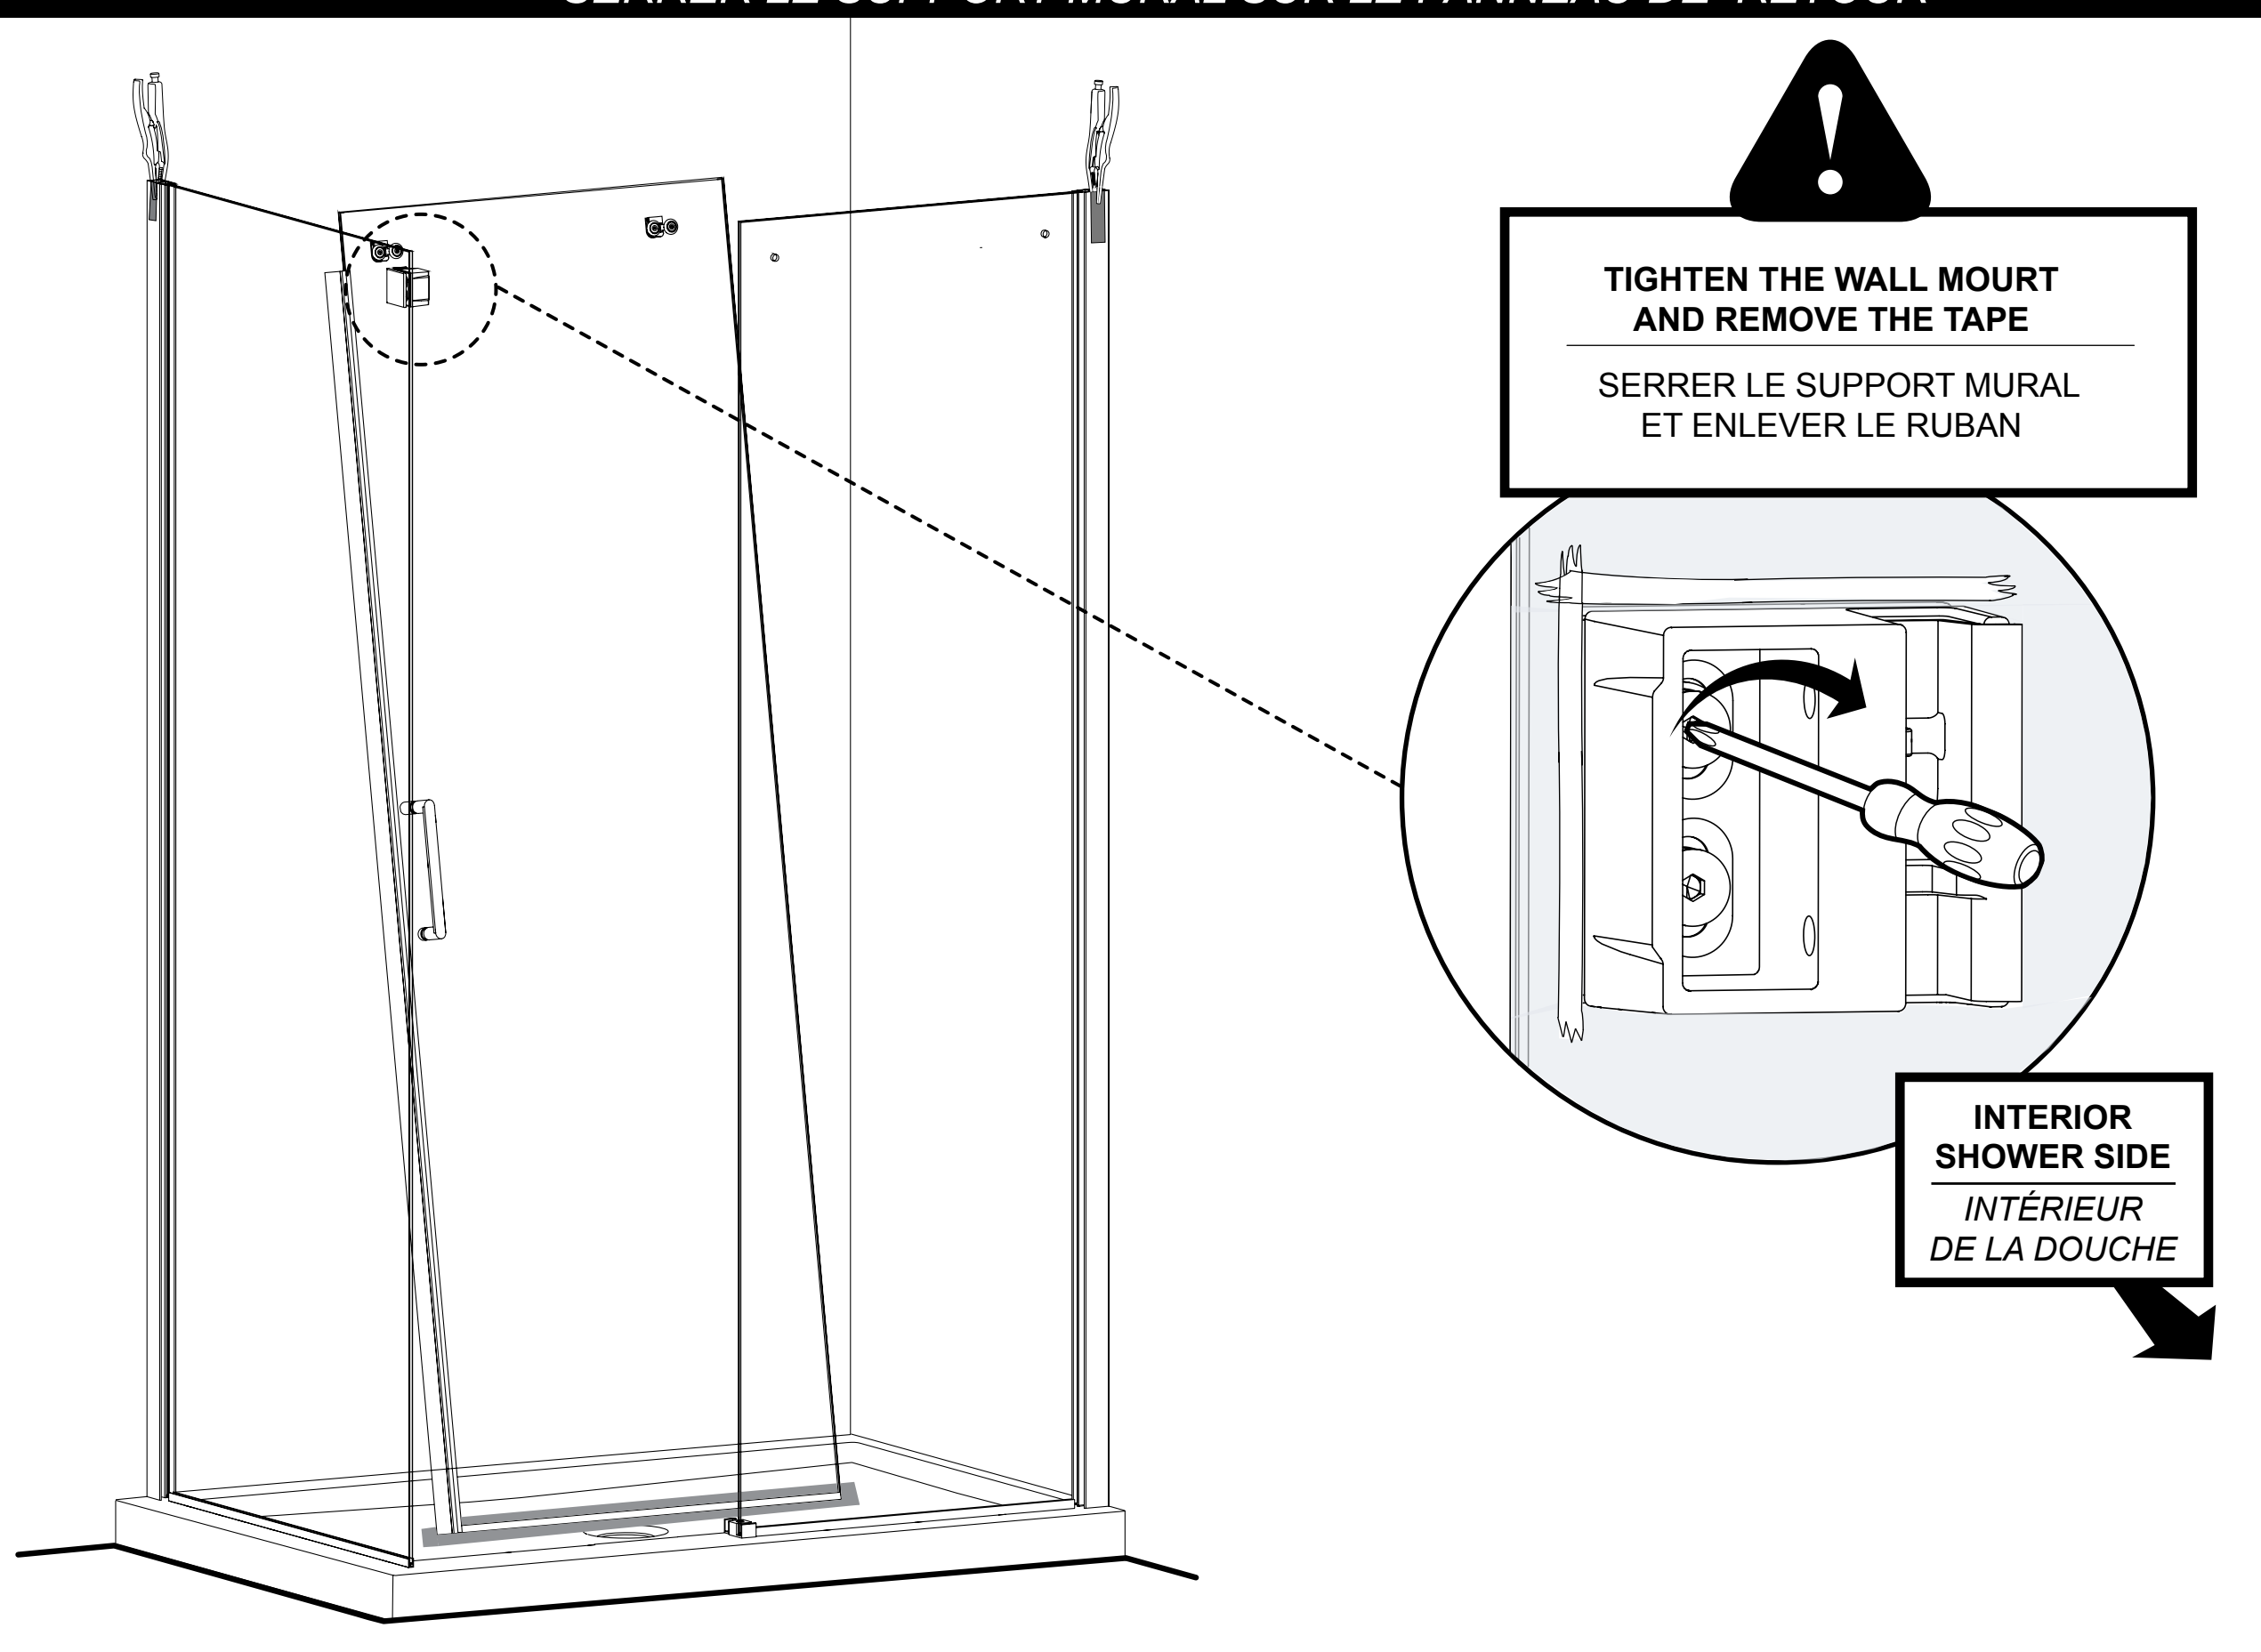

29 INSTALL THE RUNNING RAIL AND THE FASTENERS

INSTALLER LA BARRE DE ROULEMENT ET LES FIXATIONS DE VERRE

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

1

16

24

25


SIDE VIEW

VUE LATÉRAL

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

30 SECURE THE WALL MOUNT BRACKET INTO THE RUNNING BAR
SÉCURISER SUPPORT MURAL EN DE BARRE DE ROULMENT

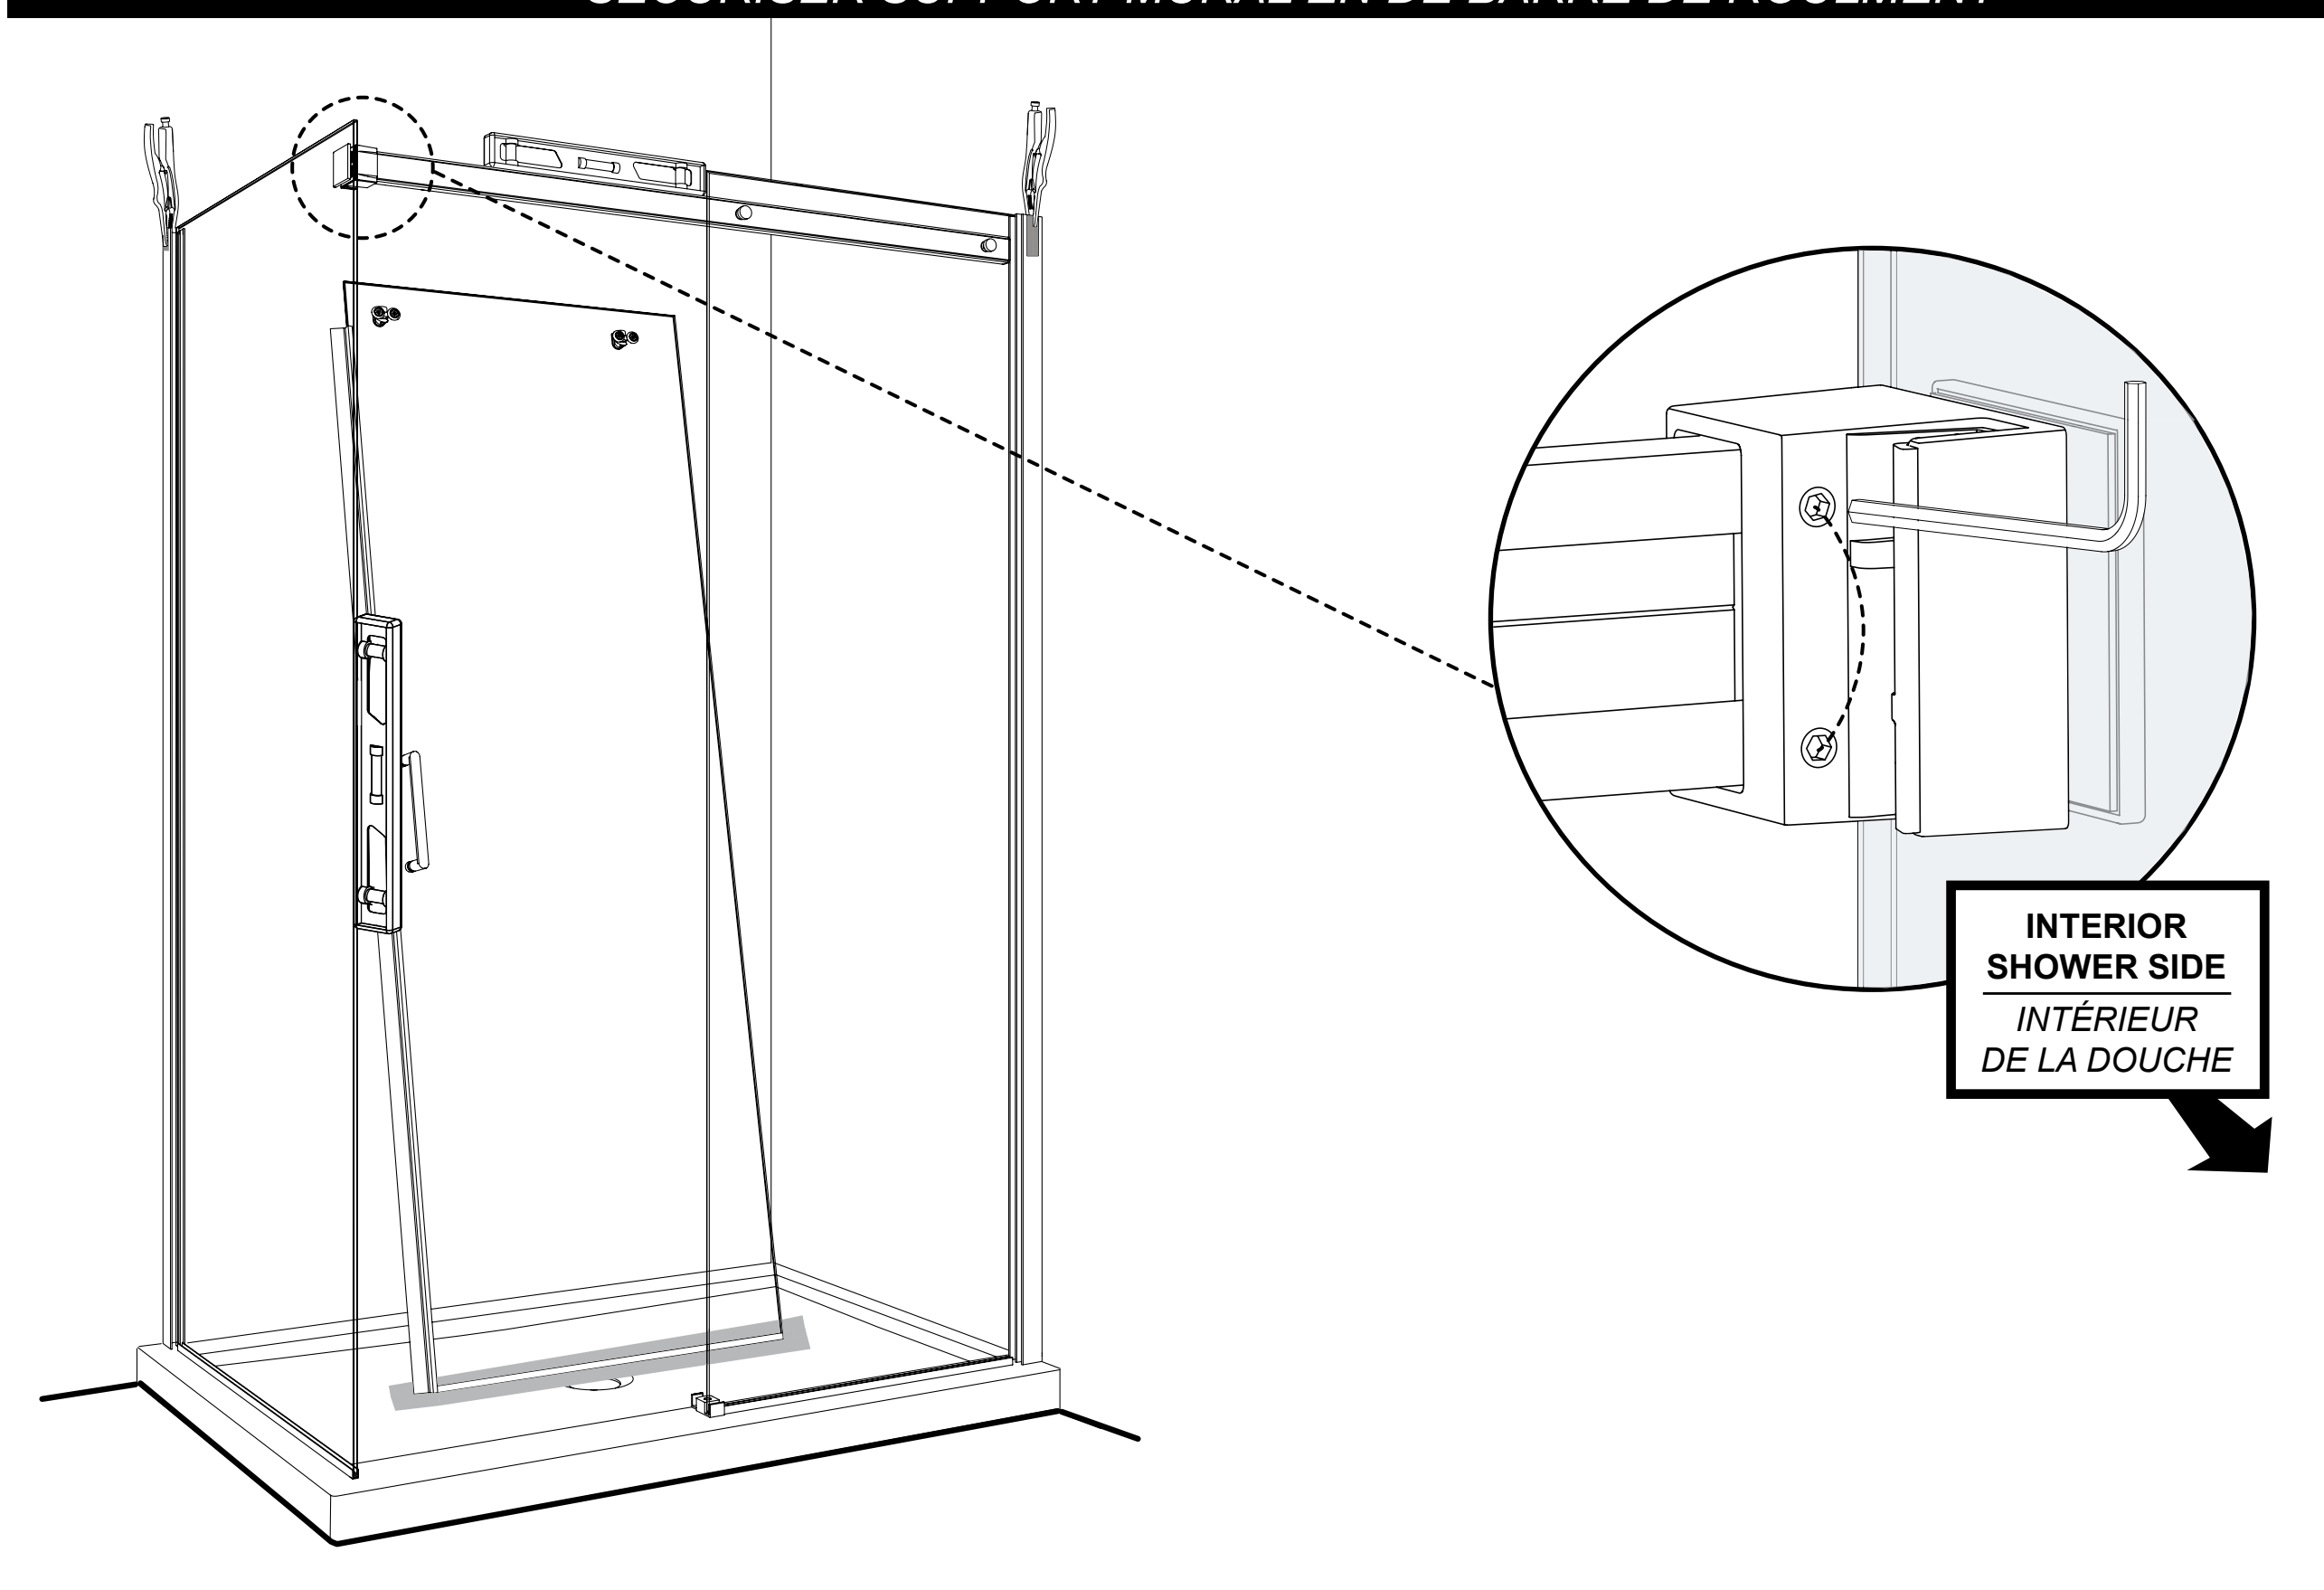

31 LEVEL AND SECURE THE EXPANDERS AND WALL JAMBS
NIVELER ET SÉCURISER LES EXTENSEURS ET JAMBAGES

REMOVE THE PLIERS AFTER SECURING EXPANDERS

RETIRER LES PINCES ÉTAUX APRÈS AVOIR SÉCURISÉ LES EXTENSEURS

A

28

29

31

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

B

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

31 INSTALL THE DOOR PANEL / *INSTALLER LE PANNEAU DE PORTE*

A

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

B

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

2 1 10 8

SIDE VIEW
VUE LATÉRAL



32 LEVEL TO ADJUST THE DOOR PANEL / *NIVELER POUR AJUSTER LE PANNEAU DE PORTE*

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

SIDE VIEW
VUE LATÉRAL

33 INSTALL SIDE GASKET FOR THE DOOR PANEL AND FIXED PANEL

INSTALLER LES JOINT LATÉRAUX POUR LA PORTE ET LE PANNEAU FIXE

34 INSERT THE RAIL CAP INTO THE RUNNING RAIL

INSÉRER LE CAPUCHON DE RAIL SUR LA BARRE DE ROULEMENT

35 INSTALL THE THRESHOLD / *INSTALLER LE SEUIL*

Wipe the base with a clean cloth before installing threshold.

Essuyer la base avec un chiffon propre avant d'installer le seuil.

Trim threshold according to door panel opening and place it between bottom guide and return panel as indicated.

Couper le seuil selon l'ouverture de la porte et le placer entre le guide inférieur et panneau de retour comme indiqué.

A

B

11

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

DOOR PANEL OPENING

OUVERTURE DE LA PORTE

36 INSTALL THE THRESHOLD ANCHORS / *INSTALLER LES ANCRAGES DE SEUIL*

Silicone back of the threshold anchors

Calfeutrer l'arrière des ancranges de seuil

12

11

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

9

11

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

37 SEAL THE SHOWER UNIT / *CALFEUTRER LA DOUCHE*

